400-777-6888
江苏省淮安市淮安区库比森大道1号
www.gubersail.com

ARDENT
艾迪特轮胎

ARDENT
艾迪特轮胎

2026
产品手册

乘用车轮胎



工厂介绍

ARDENT

4.0 工业4.0智能制造	**3000万** 年产3000万条高端半钢子午胎	**350万** 年产350万条全钢子午胎	**1500万** 一期：年产1500万条半钢子午胎
350万 二期：规划年产350万条全钢子午胎	**1500万** 二期：规划年产1500万条半钢子午胎	严格的质量管理	先进的技术研发能力

库比森｜全球领先的工业4.0绿色智能工厂

库比森成立于2023年，专注于乘用车轮胎(PCR)与卡客车轮胎(TBR)两大核心产品线，采用国际先进的技术、一流的制造装备、完善的质量管理体系，致力于为全球用户打造国际领先的高端轮胎品牌。

基地占地1284亩，项目总规划年产能：

- 3000万条高端半钢子午线轮胎
- 350万条全钢子午线轮胎

项目分两期建设实施：

- 一期项目：年产1500万条半钢轮胎
- 二期项目：规划年产1500万条半钢轮胎和350万条全钢轮胎

我们追求的，从不是表面的规模，而是稳健持久的成长：以优质产品为核心、以专业服务为支撑、以严谨管理为保障、以诚信文化为根基，库比森正在塑造一个有质感、有温度的轮胎工厂。

着眼未来，库比森不仅生产轮胎，更致力于推动行业标准的跃升。我们坚持长期主义，用系统铸造信任，以细节兑现承诺，步步为营，行稳致远。

库比森聚焦品质驱动、技术创新与全球布局，致力于成为中国制造走向世界的新名片。

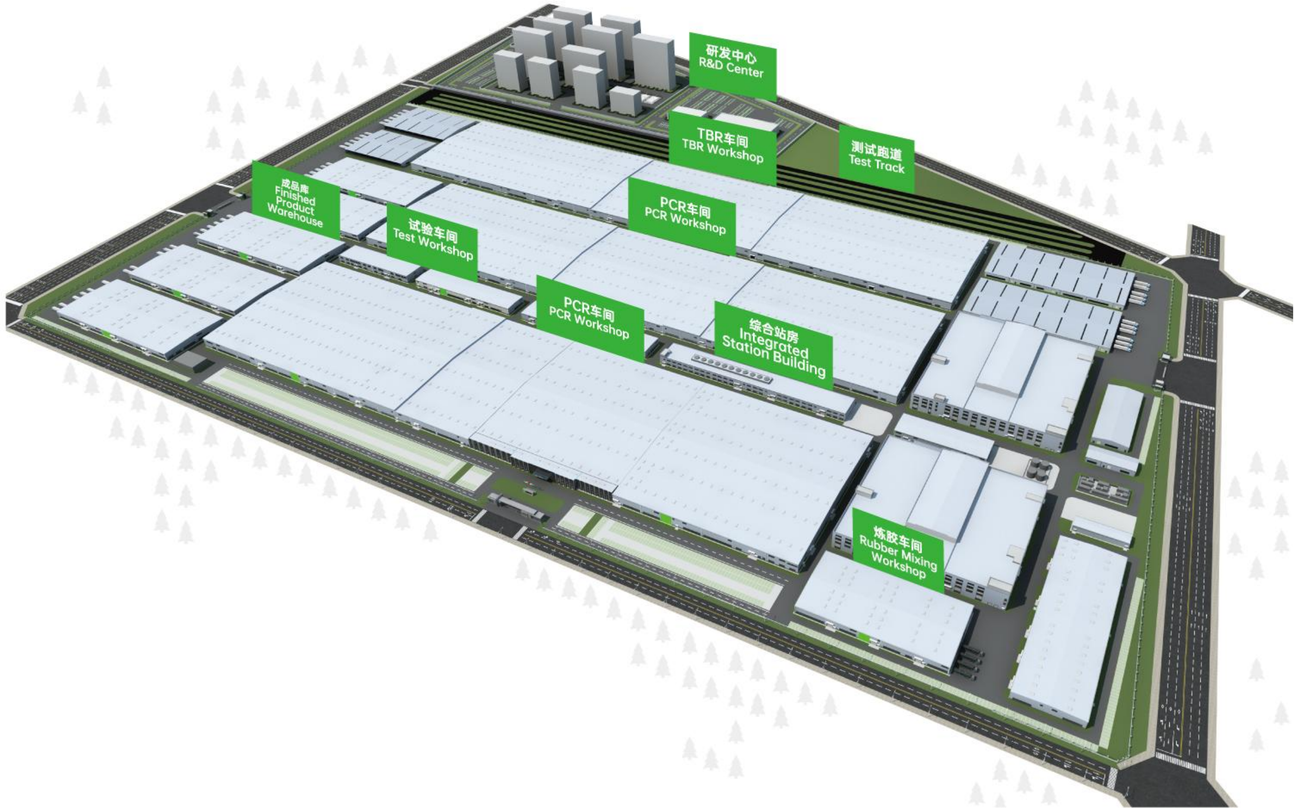

艾迪特品牌介绍

ARDENT

艾迪特轮胎：稳健行驶，源于可靠制造

稳定、耐用、安心

艾迪特是一款面向全球乘用车市场的高品质轮胎品牌，坚持以“稳定性能、可靠制造”为核心理念，为日常驾驶提供更安心、更持久的使用体验。每一条艾迪特轮胎，都是对驾乘安全与制造细节的认真兑现。

由库比森智能工厂制造

艾迪特轮胎在库比森淮安智能制造基地生产，该工厂配备先进的密炼、压延、成型和硫化设备，并采用数字化MES管理系统，对每一条轮胎的生产过程进行精确监控与质量追溯。在这里，制造不只是流程，更是一种责任。从原材料到成品，库比森始终坚持稳定、可控、环保的生产标准，确保每一条轮胎都值得信赖。

为日常驾驶而设计

艾迪特轮胎适用于城市通勤和高速出行，注重驾驶的平顺性、操控稳定性和湿地安全表现。通过优化胎面花纹设计和强化胎体结构，使轮胎在多种路况下都能保持良好的抓地力与舒适感。

选择艾迪特的理由

稳定制造：先进设备与严格工艺保证产品一致性
耐用表现：高性能配方延长轮胎使用寿命
舒适体验：优化胎面花纹，降低噪音与震动
国际标准：符合多地市场的安全与性能要求








艾迪特轮胎，稳稳前行，每一程都可靠。



目录

ARDENT



HP 高性能轮胎

UNMIX AU01 07



UHP 超高性能轮胎

PROMIX AP01 09



HT 公路轮胎

CROSSPOWER H/T AR07 11



AT 越野轮胎

ALL-TRIPMAXX AT II 13



VAN 商用轮胎

TYRANTRANS AV05 15



WINTER 雪地轮胎

COLD WINTER R31 17

COLD WINTER R33 19



EV 新能源汽车轮胎

ROYAUREX R71 21





UNMIX AU01

高性能轮胎

HP

UTQG	胎面磨损	牵引力	温度
	400	A	A



良好的舒适性

非对称花纹设计完美兼顾舒适性和操控性。



良好的排水性能

四条纵向排水槽可快速排水，提升湿滑路面的操控性能。



有效降低噪音

外侧胎肩的封闭式隔音设计可有效降低噪音，提升驾驶舒适性。



延长使用寿命

沟槽边缘经过特殊处理，可防止轮胎异常磨损，提高轮胎安全性并延长轮胎使用寿命。

规格	负荷指数	速度级别	层级	负荷能力	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径	英寸
155/65R13	73	T		365	300	4½J	157	532	13
155/70R13	75	T		387	300	4½J	157	548	13
155/80R13	79	T		437	290	4½J	157	578	13
165/65R13	77	T		412	300	5J	170	544	13
165/70R13	79	T		437	300	5J	170	562	13
175/60R13	77	H		412	300	5J	177	540	13
175/70R13	82	T		475	300	5J	177	576	13
185/70R13	86	T		530	300	5½J	189	590	13
155/65R14	75	H		387	300	4½J	157	558	14
165/60R14	75	T		387	300	5J	170	554	14
165/65R14	79	H		437	300	5J	170	570	14
165/70R14	81	T		462	300	5J	170	588	14
175/65R14	82	T		475	300	5J	177	584	14
175/70R14	84	T		500	300	5J	177	602	14
185/60R14	82	H		475	300	5½J	189	578	14
185/65R14	86	H		530	300	5½J	189	596	14
185/70R14	88	H		560	300	5½J	189	616	14
195/60R14	86	H		530	300	6J	201	590	14
195/70R14	91	H		615	300	6J	201	630	14
205/60R14	88	V		560	300	6J	209	602	14

规格	负荷指数	速度级别	层级	负荷能力	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径	英寸
165/60R15	77	H		412	300	5J	170	579	15
175/60R15	81	H		462	300	5J	177	591	15
175/65R15	84	H		500	300	5J	177	609	15
185/55R15	82	H		475	300	6J	194	585	15
185/60R15	84	H		500	300	5½J	189	603	15
185/65R15	88	H		560	300	5½J	189	621	15
195/50R15	82	V		475	300	6J	201	577	15
195/55R15	85	V		515	300	6J	201	595	15
195/60R15	88	H		560	300	6J	201	615	15
195/65R15	91	V		615	300	6J	201	635	15
205/60R15	91	V		615	300	6J	209	627	15
205/65R15	94	V		670	300	6J	209	647	15
215/65R15	96	T		710	300	6½J	221	661	15
185/55R16	87	V	XL	545	340	6J	194	610	16
205/55R16	91	V		615	300	6½J	214	632	16
205/60R16	92	V		630	300	6J	209	652	16
205/65R16	95	V		690	300	6J	209	672	16
215/60R16	95	V		690	300	6½J	221	664	16
215/65R16	98	V		750	300	6½J	221	686	16
225/60R16	98	H		750	300	6½J	228	676	16





PROMIX AP01

超高性能轮胎

UHP

UTQG	胎面磨损	牵引力	温度
	320	AA	A



卓越的排水性能

四条宽大的纵向排水槽提供卓越的轮胎排水性能，增强雨天湿滑路面的操控性能。



延长轮胎使用寿命

胎面沟槽边缘经过特殊处理，可防止轮胎异常磨损，提高轮胎安全性，延长轮胎使用寿命。



运动操控体验

外侧宽阔连续的胎面花纹块设计有效提升了轮胎的操控性能带来极致的运动操控体验。



降噪

静音变节距设计，通过计算机分析和胎面花纹优化，有效降低轮胎噪音，带来更安静舒适的驾驶体验。



更佳操控性能

胎面花纹块的锯齿状边缘设计提升了花纹块的刚性，从而带来更佳的操控性能。

规格	负荷指数	速度级别	层级	负荷能力	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径	英寸
195/45R16	84	V	XL	500	340	6½J	195	582	16
195/50R16	88	V	XL	560	340	6J	201	602	16
195/55ZR16	87	W		545	300	6J	201	620	16
195/60R16	89	H		580	300	6J	201	640	16
205/45ZR16	87	W	XL	545	340	7J	206	590	16
205/50ZR16	87	W		545	300	6½J	214	612	16
205/55ZR16	91	W		615	300	6½J	214	632	16
215/45ZR16	90	W	XL	600	340	7J	213	600	16
215/55ZR16	97	W	XL	730	340	7J	226	642	16
225/55ZR16	99	W	XL	775	340	7J	233	654	16
205/40ZR17	84	W	XL	500	340	7½J	212	596	17
205/45ZR17	88	W	XL	560	340	7J	206	616	17
205/50ZR17	93	W	XL	650	340	6½J	214	638	17
205/55ZR17	95	W	XL	690	340	6½J	214	658	17
215/40ZR17	87	W	XL	545	340	7½J	218	604	17
215/45ZR17	91	W	XL	615	340	7J	213	626	17
215/50ZR17	95	W	XL	690	340	7J	226	648	17
215/55ZR17	98	W	XL	750	340	7J	226	668	17
225/45ZR17	94	W	XL	670	340	7½J	225	634	17
225/50ZR17	94	W		670	300	7J	233	658	17
225/55ZR17	101	W	XL	825	340	7J	233	680	17
235/45ZR17	97	W	XL	730	340	8J	236	644	17
235/50ZR17	96	W		710	300	7½J	245	668	17
235/55ZR17	103	W	XL	875	340	7½J	245	690	17
245/45ZR17	99	W	XL	775	340	8J	243	652	17
215/35ZR18	84	W	XL	500	340	7½J	218	607	18
215/40ZR18	85	W		515	300	7½J	218	629	18
215/45ZR18	89	W		580	300	7J	213	651	18
215/50R18	92	V		630	300	7J	226	673	18
225/40ZR18	92	W	XL	630	340	8J	230	637	18

规格	负荷指数	速度级别	层级	负荷能力	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径	英寸
225/45ZR18	95	W	XL	690	340	7½J	225	659	18
225/50R18	95	V		690	300	7J	233	683	18
235/40ZR18	95	W	XL	690	340	8½J	241	645	18
235/45ZR18	98	W	XL	750	340	8J	236	669	18
235/50ZR18	101	W	XL	825	340	7½J	245	693	18
235/55R18	104	V	XL	900	340	7½J	245	715	18
245/40ZR18	97	W	XL	730	340	8½J	248	653	18
245/45ZR18	100	W	XL	800	340	8J	243	677	18
245/50ZR18	100	W		800	300	7½J	253	703	18
255/35ZR18	94	W	XL	670	340	9J	260	635	18
255/45ZR18	99	W		775	300	8½J	255	687	18
265/35ZR18	93	W		650	300	9½J	271	643	18
225/35ZR19	84	W		500	300	8J	230	641	19
235/35ZR19	91	W	XL	615	340	8½J	241	647	19
235/40ZR19	92	W		630	300	8½J	241	671	19
245/35ZR19	93	W	XL	650	340	8½J	248	655	19
245/40ZR19	98	W	XL	750	340	8½J	248	679	19
245/45ZR19	98	W		750	300	8J	243	703	19
255/35ZR19	96	W	XL	710	340	9J	260	661	19
275/35ZR19	100	W	XL	800	340	9½J	278	675	19
275/40ZR19	101	W		825	300	9½J	278	703	19
245/40ZR20	95	W		690	300	8½J	248	704	20
245/45ZR20	99	W		775	300	8J	243	728	20
255/35ZR20	97	W	XL	730	340	9J	260	686	20
255/45ZR20	101	W		825	300	8½J	255	738	20
275/30ZR20	97	W	XL	730	340	9½J	278	674	20
275/35ZR20	98	W		750	300	9½J	278	700	20
275/40ZR20	106	W	XL	950	340	9½J	278	728	20
275/45ZR20	110	W	XL	1060	340	9J	273	756	20
275/55R20	117	V	XL	1285	340	8½J	284	810	20





公路轮胎

CROSSPOWER H/T AR07

HT

UTQG	胎面磨损	牵引力	温度
	440	A	A



爪形花纹

爪形花纹带来精准快速的操控响应体验。



宽肩设计

宽肩设计带来卓越的操控性能。



变节距花纹设计

变节距花纹设计经计算机模拟优化有效降低轮胎噪音。

规格	负荷指数	速度级别	层级	负荷能力	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径	英寸
205/70R15	96	H		710	300	6J	209	669	15
215/75R15	100	H		800	300	6J	216	703	15
225/75R15	102	H		850	300	6J	223	719	15
235/75R15	105	H		925	300	6½J	235	733	15
215/65R16	98	H		750	300	6½J	221	686	16
215/70R16	100	H		800	300	6½J	221	708	16
225/70R16	103	H		875	300	6½J	228	722	16
235/60R16	100	V		800	300	7J	240	688	16
235/70R16	106	H		950	300	7J	240	736	16
245/70R16	111	H	XL	1090	340	7J	248	750	16
255/70R16	111	H		1090	300	7½J	260	764	16
265/70R16	112	T		1120	300	8J	272	778	16
215/60R17	96	H		710	300	6½J	221	690	17
215/65R17	99	V		775	300	6½J	221	712	17
225/60R17	99	V		775	300	6½J	228	702	17
225/65R17	102	V		850	300	6½J	228	724	17
235/55R17	99	V		775	300	7½J	245	690	17
235/65R17	108	V	XL	1000	340	7J	240	738	17
245/65R17	107	H		975	300	7J	248	750	17
265/65R17	112	H		1120	300	8J	272	776	17
265/70R17	115	H		1215	300	8J	272	804	17
215/55R18	95	V		690	300	7J	226	693	18
225/55R18	98	V		750	300	7J	233	705	18
225/60R18	100	H		800	300	6½J	228	727	18
235/55R18	100	V		800	300	7½J	245	715	18
235/60R18	107	V	XL	975	340	7J	240	739	18
235/65R18	106	H		950	300	7J	240	763	18
245/60R18	105	V		925	300	7J	248	751	18

规格	负荷指数	速度级别	层级	负荷能力	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径	英寸
255/55ZR18	109	W	XL	1030	340	8J	265	737	18
255/60R18	108	H		1000	300	7½J	260	763	18
255/70R18	113	H		1150	300	7½J	260	815	18
265/60R18	110	H		1060	300	8J	272	775	18
265/65R18	114	H		1180	300	8J	272	801	18
265/70R18	116	T		1250	300	8J	272	829	18
225/55R19	99	V		775	300	7J	233	731	19
235/45R19	95	V		690	300	8J	236	695	19
235/50R19	99	V		775	300	7½J	245	719	19
235/55R19	105	V	XL	925	340	7½J	245	741	19
245/50ZR19	105	W	XL	925	340	7½J	253	729	19
245/55ZR19	103	W		875	300	7½J	253	753	19
255/45R19	100	V		800	300	8½J	255	713	19
255/50ZR19	107	W	XL	975	340	8J	265	739	19
255/55R19	111	V	XL	1090	340	8J	265	763	19
265/50ZR19	110	W	XL	1060	340	8½J	277	749	19
275/55ZR19	111	W		1090	300	8½J	284	785	19
235/50R20	104	V	XL	900	340	7½J	245	744	20
235/55R20	105	V	XL	925	340	7½J	245	766	20
245/50R20	102	V		850	300	7½J	253	754	20
265/45ZR20	104	W		900	300	9J	266	746	20
265/50R20	111	V	XL	1090	340	8½J	277	774	20
275/50ZR20	113	W	XL	1150	340	8½J	284	784	20
275/60R20	115	H		1215	300	8J	279	838	20
285/50R20	112	V		1120	300	9J	297	794	20
265/45R21	108	V	XL	1000	340	9J	266	771	21
275/45ZR21	110	W	XL	1060	340	9J	273	781	21
275/50R21	113	V	XL	1150	340	8½J	284	809	21





越野轮胎

ALL-TRIPMAXX AT II

AT

* 所有尺寸均提供白色字母胎侧

UTQG	胎面磨损	牵引力	温度
	500	A	A



降噪性能

优化的节距排列花纹块设计，带来更安静的驾乘体验。



独特的防护设计

独特的侧向胎缘保护设计，增强了对穿刺和冲击损伤的防护能力。



更佳的操控性能

矩形胎肩和宽阔的胎面设计，搭配3D多条细小沟槽，增大了轮胎与路面的接触面积，在干湿路面上均能提供卓越的操控性能，并增强了耐磨性。



出色的安全性能

宽大的金字塔形沟槽适用于各种天气和路况，提供卓越的安全性，在湿滑路面上保持良好的抓地力和抗水滑性能，并增强了越野转向响应。

规格	负荷指数	速度级别	层级	负荷能力	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径	英寸
31X10.50R15LT	109	S	6PR	1030	350	8½J	268	775	15
33X12.50R15LT	108	R	6PR	1000	250	10J	318	826	15
LT215/75R15	100/97	R	6PR	800/730	350	6J	216	703	15
LT235/75R15	116/113	S	10PR	1250/1150	550	6½J	235	733	15
235/70R16	106	T		950	300	7J	240	736	16
245/70R16	111	T	XL	1090	340	7J	248	750	16
245/75R16	111	T		1090	300	7J	248	774	16
265/70R16	112	T		1120	300	8J	272	778	16
LT255/70R16	115/112	S	8PR	1215/1120	450	7½J	260	764	16
LT265/75R16	123/120	R	10PR	1550/1400	550	7½J	267	804	16
LT285/75R16	126/123	S	10PR	1700/1550	550	8J	286	834	16
225/65R17	106	H	XL	950	340	6½J	228	724	17
245/65R17	107	T		975	300	7J	248	750	17
245/70R17	110	T		1060	300	7J	248	776	17
265/65R17	112	T		1120	300	8J	272	776	17
265/70R17	115	T		1215	300	8J	272	804	17
LT235/65R17	109/105	Q	8PR	1030/925	450	7J	240	738	17
LT285/70R17	122/119	S	8PR	1500/1360	450	8½J	292	832	17
LT315/70R17	121/118	S	8PR	1450/1320	350	9½J	323	874	17
235/60R18	107	H	XL	975	340	7J	240	739	18
265/60R18	114	T	XL	1180	340	8J	272	775	18
265/65R18	116	T	XL	1250	340	8J	272	801	18
285/60R18	116	T		1250	300	8½J	292	799	18
LT235/65R18	110/107	S	8PR	1060/975	450	7J	240	763	18
LT285/65R18	125/122	S	10PR	1650/1500	550	8½J	292	827	18
LT265/55R19	119/116	S	10PR	1360/1250	550	8½J	277	775	19
265/50R20	111	T	XL	1090	340	8½J	277	774	20
35X12.50R20LT	125	Q	12PR	1650	550	10J	318	877	20
LT275/55R20	120/117	S	10PR	1400/1285	550	8½J	284	810	20
LT285/50R20	119/116	Q	10PR	1360/1250	550	9J	297	794	20





商用轮胎

TYRANTRANS AV05 VAN



安全耐磨

曲折的细小花纹均匀分割大型花纹块面积，使得轮胎接触地面可以均匀受力，磨损均衡，延长使用寿命。



专业承载

半开放胎肩设计，中心垂直相连形成整体支撑结构的大花纹块，保证了足够的刚性不仅赋予了轮胎设计美学，也提供了专业的物流能力和承载稳定性。

规格	负荷指数	速度级别	层级	负荷能力	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径	英寸
155R13C	85/83	Q		515/487	350	4½J	157	578	13
165R13C	91/89	R		615/580	375	4½J	167	596	13
175/65R14C	90/88	T		600/560	375	5J	177	584	14
175/70R14C	95/93	R		690/650	375	5J	177	602	14
175R14C	99/98	R		775/750	450	5J	178	634	14
185R14C	102/100	R		850/800	450	5½J	188	650	14
195R14C	106/104	R		950/900	450	5½J	198	666	14
205R14C	109/107	R		1030/975	450	6J	208	686	14
185R15C	103/102	R		875/850	450	5½J	188	674	15
195/70R15C	104/102	R		900/850	450	6J	201	655	15
195R15C	106/104	R		950/900	450	5½J	198	690	15
205/70R15C	106/104	R		950/900	450	6J	209	669	15
215/65R15C	104/102	R		900/850	375	6½J	221	661	15
215/70R15C	109/107	R		1030/975	450	6½J	221	683	15
225/70R15C	112/110	R		1120/1060	450	6½J	228	697	15
185/75R16C	104/102	R		900/850	475	5J	184	684	16
195/60R16C	99/97	H		775/730	375	6J	201	640	16
195/65R16C	104/102	T		900/850	475	6J	201	660	16
195/75R16C	107/105	R		975/925	475	5½J	196	698	16
205/65R16C	107/105	T		975/925	475	6J	209	672	16
205/75R16C	113/111	R		1150/1090	525	5½J	203	714	16
215/60R16C	108/106	T		1000/950	475	6½J	221	664	16
215/65R16C	109/107	T		1030/975	475	6½J	221	686	16
215/75R16C	113/111	R		1150/1090	475	6J	216	728	16
225/65R16C	112/110	T		1120/1060	475	6½J	228	698	16
225/75R16C	121/120	R		1450/1400	575	6J	223	744	16
235/65R16C	115/113	R		1215/1150	475	7J	240	712	16
215/60R17C	109/107	T		1030/975	475	6½J	221	690	17





雪地轮胎

COLD WINTER R31

❄ 雪地



高密度细沟槽设计

密集分布的细沟槽在冰雪路面形成多重咬合边，提升制动稳定性与起步牵引力。



花纹块刚性优化设计

通过花纹块连接与结构优化，减少变形，保证高速行驶中的稳定表现。



宽纵向排水沟槽

多条纵向主沟快速导流排水排雪，有效降低水滑风险，提升湿地安全性。



低温适应配方

胎面橡胶在低温环境下保持柔韧，确保寒冷条件下依然具备稳定抓地性能。

安全　湿地抓地力　操控　舒适

规格	负荷指数	速度级别	层级	负荷能力	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径	英寸
165/70R13	79	T		437	300	5J	170	562	13
175/70R14	84	T		500	300	5J	177	602	14
185/60R15	84	H		500	300	5½J	189	603	15
185/65R15	88	H		560	300	5½J	189	621	15
195/60R15	88	H		560	300	6J	201	615	15
195/65R15	91	T		615	300	6J	201	635	15
195/60R16	89	H		580	300	6J	201	640	16
205/55R16	91	H		615	300	6½J	214	632	16
205/60R16	92	H		630	300	6J	209	652	16
215/55R16	97	H	XL	730	340	7J	226	642	16
215/60R16	95	H		690	300	6½J	221	664	16
225/60R16	102	H	XL	850	340	6½J	228	676	16
205/55R17	91	V		615	300	6½J	214	658	17
215/50R17	91	H		615	300	7J	226	648	17
215/55R17	94	V		670	300	7J	226	668	17
225/45R17	94	H	XL	670	340	7½J	225	634	17
225/50R17	94	H		670	300	7J	233	658	17
225/55R17	97	V		730	300	7J	233	680	17
225/45R18	95	H	XL	690	340	7½J	225	659	18
235/45R18	98	H	XL	750	340	8J	236	669	18
245/45R18	96	H		710	300	8J	243	677	18
235/40R19	96	V	XL	710	340	8½J	241	671	19
235/45R19	95	V		690	300	8J	236	695	19
245/45R19	102	H	XL	850	340	8J	243	703	19
255/45R19	100	V		800	300	8½J	255	713	19





雪地轮胎

COLD WINTER R33

雪地



横向抓地边强化设计

密集横向切边覆盖胎面，在冰雪路面提供更充分的横向抓地支撑，提升制动与变道稳定性。



耐低温复合胶料

在低温环境中保持良好柔韧性，确保冬季行驶性能稳定发挥。



多通道排雪结构

纵横沟槽协同作用，加速积雪排出，减少轮胎打滑现象。



胎肩抓地增强设计

胎肩区域花纹块结构强化，在转弯及变道过程中提供更可靠的支撑力。

安全　湿地抓地力　操控　舒适

规格	负荷指数	速度级别	层级	负荷能力	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径	英寸
215/65R16	98	H		750	300	6½J	221	686	16
215/60R17	96	H		710	300	6½J	221	690	17
225/60R17	99	H		775	300	6½J	228	702	17
225/65R17	102	H		850	300	6½J	228	724	17
235/65R17	108	T	XL	1000	340	7J	240	738	17
265/65R17	112	T		1120	300	8J	272	776	17
215/55R18	95	V		690	300	7J	226	693	18
225/50R18	95	H		690	300	7J	233	683	18
225/55R18	98	V		750	300	7J	233	705	18
225/60R18	100	H		800	300	6½J	228	727	18
235/50R18	97	V		730	300	7½J	245	693	18
235/55R18	100	H		800	300	7½J	245	715	18
235/60R18	103	H		875	300	7J	240	739	18
235/65R18	106	T		950	300	7J	240	763	18
245/60R18	105	H		925	300	7J	248	751	18
265/60R18	110	T		1060	300	8J	272	775	18
265/65R18	114	T		1180	300	8J	272	801	18
225/55R19	99	V		775	300	7J	233	731	19
235/50R19	99	V		775	300	7½J	245	719	19
235/55R19	101	H		825	300	7½J	245	741	19
235/60R19	107	T	XL	975	340	7J	240	765	19
245/55R19	103	H		875	300	7½J	253	753	19
255/55R19	111	H	XL	1090	340	8J	265	763	19
255/60R19	109	T		1030	300	7½J	260	789	19
265/55R19	113	T	XL	1150	340	8½J	277	775	19
235/50R20	104	H	XL	900	340	7½J	245	744	20
235/55R20	102	H		850	300	7½J	245	766	20
245/45R20	103	V	XL	875	340	8J	243	728	20
245/50R20	102	H		850	300	7½J	253	754	20
255/45R20	105	V	XL	925	340	8½J	255	738	20
255/50R20	109	V	XL	1030	340	8J	265	764	20
255/55R20	110	H	XL	1060	340	8J	265	788	20
275/45R20	110	H	XL	1060	340	9J	273	756	20
265/45R21	108	V	XL	1000	340	9J	266	771	21
285/45R22	114	V	XL	1180	340	9½J	285	815	22





新能源汽车轮胎

ROYAUREX R71

EV

UTQG	胎面磨损	牵引力	温度
	500	A	A



不同节距设计

花纹块以无序节距与错位排列组合，有效分散接地频率，降低共振噪音，营造更安静的车内环境。



优化胎面花纹

通过花纹结构调整，改善接地压力分布，使受力更均匀，提升整体抓地表现。



间歇封闭沟槽

外侧横沟采用间歇封闭结构，减少空气扰动带来的噪音；配合细沟角度优化，进一步降低整体声源，带来更舒适的驾乘体验。



多向花纹设计

多角度花纹强化抓地表现，配合外侧结构优化，提升操控稳定性。

规格	负荷指数	速度级别	层级	负荷能力	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径	英寸
205/50ZR17	93	W	XL	650	340	6½J	214	638	17
205/55R17	95	V	XL	690	340	6½J	214	658	17
215/50R17	95	V	XL	690	340	7J	226	648	17
215/55R17	98	V	XL	750	340	7J	226	668	17
235/45ZR18	98	W	XL	750	340	8J	236	669	18
255/45ZR18	103	W	XL	875	340	8½J	255	687	18
235/40ZR19	96	W	XL	710	340	8½J	241	671	19
235/50R19	103	V	XL	875	340	7½J	245	719	19
245/45ZR19	102	W	XL	850	340	8J	243	703	19
255/40ZR19	100	W	XL	800	340	9J	260	687	19
255/45ZR19	104	W	XL	900	340	8½J	255	713	19
235/50ZR20	104	W	XL	900	340	7½J	245	744	20
245/50ZR20	105	W	XL	925	340	7½J	253	754	20
255/45ZR20	105	W	XL	925	340	8½J	255	738	20
255/50R20	109	V	XL	1030	340	8J	265	764	20
255/55ZR20	110	W	XL	1060	340	8J	265	788	20
255/45ZR21	106	W	XL	950	340	8½J	255	763	21


ARDENT
艾迪特轮胎