BOTRIAN

销售商

库比森轮胎（上海）有限公司
上海市青浦区徐泾镇崧泽大道2088号2层

生产商

库比森轮胎（江苏）有限公司
江苏省淮安市淮安区库比森大道1号

400-777-6888
www.gubersail.com



BOTRIAN
铂川轮胎

乘用车轮胎
产品手册
2026



关于铂川

伴你从容前行

铂川，诞生于库比森4.0智能轮胎工厂，一个以用户需求为导向、以研发为核心、以创新为驱动的现代智造基地。

库比森秉持“智慧、绿色、高效、精益”的制造理念，在1284亩的广阔工厂和65万平方米的建筑空间内，以智能化生产体系和严格的质量管理，确保每一条轮胎的稳定与可靠。

在这样的制造基础上，铂川品牌应运而生。它承载着库比森对产品质量的专注，也表达了我们对安全驾驶和舒适出行的真切理解。

铂川以“稳健、可靠、安心”为核心理念，致力于为注重行车安全与驾乘体验的用户，提供值得信赖的轮胎选择。“铂川”象征着在每一段路程中，以稳定的姿态前行，从容应对多变路况。这不仅是一种性能表现，更是一种务实而坚定的品牌精神——踏实前行，稳中求进，让驾驶回归安心与信赖。

依托库比森的智造实力与铂川的品牌匠心，我们以实在的品质，为车辆提供持久支撑与可靠保护。无论城市通勤，亦或长途出行，铂川轮胎始终以稳定的性能与可靠的品质，让每一次出发更从容、更安心。

Gubersail Smart Factory 库比森智造工厂

全球顶尖制造速度，每1.5秒就有一条轮胎下线!

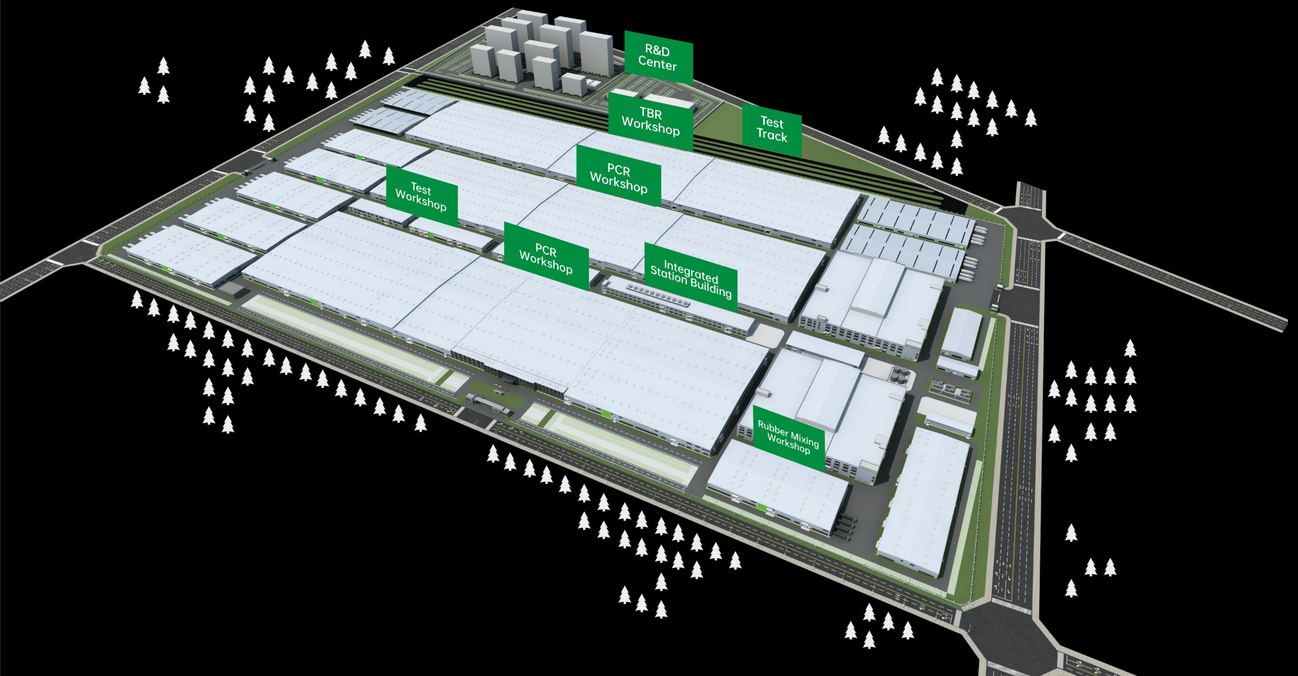

1284 亩
占地面积

650,000 m^2
建筑面积

All about Progress
志取无限

库比森，一家以用户需求为导向、以研发为核心、以创新为驱动的轮胎企业。
秉持智慧、绿色、高效与精益的精神，于细节之处追求极致，只为呈现卓越品质。
以匠心铸就非凡，以服务开启自由之旅，与每一位用户共同探索世界的无限可能。

ALL ABOUT PROGRESS

产品目录

EV 05-07



Quietoro BEV68

UHP 09-11



Vorttexa BU78

HP 13-23



Acceleroad BC15 Acceleroad BC25 Acceleroad BC16 Acceleroad BC26

HT 27-29



Transvelo BT6

ALL SEASON 31-33



Climatis BAC39

AT 36-37



Landpioneer AT B61

VAN 39-40



Enduaix BV28

WINTER 41-47



Cryospine BW83 Cryospine BW86

STUD 49-51



Cryospine BW89



静行远途
节能持久



Quietoro BEV68

舒适静音电动车轮胎

专为电动车打造，以降噪静音、优化续航和湿地稳定为核心，结合间歇封闭沟槽与低滚阻配方，带来更安静、更高效的行驶体验，让每一段旅程都舒适从容。

降噪静音　安全稳定　持久耐磨　舒适驾驶

轮辋尺寸	17-21寸
胎面宽度	205-255mm
扁平比	40-55
速度级别	V-W

EV



变节距设计

无序且不同节距宽度的花纹块设计，采用错位排列有效降低花纹块和路面接触产生的共振噪音，为车内营造安静的驾乘环境。



稳定行驶

通过调整胎面花纹，优化胎面压力分布，确保轮胎在行驶过程中均匀受力，极大的提升了抓地力。



宽大中间筋

宽大的中间花纹筋可以增加轮胎与地面的接触面积，在车辆加速、制动和转弯时，提供更好的抓地力，确保车辆的操控性能，可最大限度地减少快速加速导致的打滑和异常磨损。



多向花纹设计

采用多角度花纹设计，增强轮胎在加速、转向时的抓地性能。外侧纵花纹沟采用半宽式设计，且花纹沟两侧采用间歇性无沟槽设计，有效提高轮胎操纵性能。



节能配方

新一代的溶聚丁苯配方，配合新材料的应用，降低了轮胎的滚阻，减少电能损耗，提高续航里程。



增强结构设计

无缝尼龙带层为轮胎提供良好的支撑，保证车辆行驶的平稳性。

高强度钢丝带束层

增加轮胎胎冠的硬度和韧性，使轮胎不易变形，保证轮胎的稳定性和安全性。

均衡的胎体帘布设计

降低轮胎形变的发生，提高车辆稳定性。



Quietoro BEV68

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力 (kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
17	205/50ZR17	XL	W	93	650	340	6½J	214	638
	205/55R17	XL	V	95	690	340	6½J	214	658
	215/50R17	XL	V	95	690	340	7J	226	648
	215/55R17	XL	V	98	750	340	7J	226	668
18	235/45ZR18	XL	W	98	750	340	8J	236	669
	255/45ZR18	XL	W	103	875	340	8½J	255	687
19	235/40ZR19	XL	W	96	710	340	8½J	241	671
	235/50R19	XL	V	103	875	340	7½J	245	719
	245/45ZR19	XL	W	102	850	340	8J	243	703
	255/40ZR19	XL	W	100	800	340	9J	260	687
	255/45ZR19	XL	W	104	900	340	8½J	255	713
20	235/50ZR20	XL	W	104	900	340	7½J	245	744
	245/50ZR20	XL	W	105	925	340	7½J	253	754
	255/45ZR20	XL	W	105	925	340	8½J	255	738
	255/50R20	XL	V	109	1030	340	8J	265	764
	255/55ZR20	XL	W	110	1060	340	8J	265	788
21	255/45ZR21	XL	W	106	950	340	8½J	255	763

Vorttexa BU78

高性能运动型轮胎

面向高性能驾驶需求，融合内外沟槽协同排水系统与高抓地力橡胶配方，在干湿地均保持灵敏响应与稳定操控，让每次转向都精准可控。

精准操控　强劲抓地　快速排水

轮辋尺寸	15-21寸
胎面宽度	195-275mm
扁平比	35-55
速度级别	V-Y

① 优化胎面沟槽设计

胎面横沟槽设计灵感源自流星划破夜空的长尾，流畅且极具动感，即便是静止状态，也能让人感受到随时待发的速度感。

② 渐变式线条胎侧

胎侧采用与流星呼应的渐变线条设计，随着轮胎滚动，犹如流星在道路上穿梭，赋予车辆一种风驰电掣的动态美感。

③ 出色的操控性能

内侧贯通沟槽搭配钢片分割内侧胎肩节距，形成高效排水系统。能快速切割水膜，大幅减少轮胎打滑，提升湿地性能。
外侧非贯通沟槽，优化胎面受力分布，增强转弯操控，显著提升轮胎操控稳定性能。

④ 优秀的干/湿地性能

采用四条粗宽的直线型纵向主沟槽，构建高效排水通道，减少水滑现象的发生，从而提升湿地制动，保障湿滑路况行车安全。
较大的花纹块和优化节距排布方式，有助于提高轮胎的刚性和稳定性，使轮胎在干地行驶时能够更好地实现精准操控。

⑤ 强抓地配方

全新橡胶配方采用先进工艺，能够增强轮胎与地面之间的摩擦力，提供出色的抓地力。无论是高速加速还是紧急制动，都能让车辆迅速响应。



精准掌控　从容自信

Vorttexa BU78

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力 (kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
15	195/50R15		V	82	475	300	6J	201	577
	195/55R15		V	85	515	300	6J	201	595
16	195/45R16	XL	V	84	500	340	6½J	195	582
	195/50R16	XL	V	88	560	340	6J	201	602
	195/55R16	XL	V	91	615	340	6J	201	620
	205/45ZR16	XL	W	87	545	340	7J	206	590
	205/50ZR16	XL	W	91	615	340	6½J	214	612
	205/55ZR16	XL	W	94	670	340	6½J	214	632
	215/55ZR16	XL	W	97	730	340	7J	226	642
	225/55ZR16	XL	W	99	775	340	7J	233	654
17	205/40ZR17	XL	W	84	500	340	7½J	212	596
	205/45ZR17	XL	W	88	560	340	7J	206	616
	205/50ZR17	XL	W	93	650	340	6½J	214	638
	215/45ZR17	XL	W	91	615	340	7J	213	626
	215/50ZR17	XL	W	95	690	340	7J	226	648
	215/55ZR17	XL	W	98	750	340	7J	226	668
	225/45ZR17	XL	W	94	670	340	7½J	225	634
	225/50ZR17	XL	W	98	750	340	7J	233	658
	225/55ZR17	XL	W	101	825	340	7J	233	680
	235/45ZR17	XL	W	97	730	340	8J	236	644
	235/50ZR17	XL	W	100	800	340	7½J	245	668
	235/55ZR17	XL	W	103	875	340	7½J	245	690
	245/45ZR17	XL	W	99	775	340	8J	243	652
18	215/45ZR18	XL	W	93	650	340	7J	213	651
	225/40ZR18	XL	Y	92	630	340	8J	230	637
	225/40ZR18	XL	W	92	630	340	8J	230	637
	225/45ZR18	XL	Y	95	690	340	7½J	225	659
	225/45ZR18	XL	W	95	690	340	7½J	225	659
	225/50ZR18	XL	W	99	775	340	7J	233	683
	235/40ZR18	XL	Y	95	690	340	8½J	241	645

Vorttexa BU78

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力 (kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
18	235/40ZR18	XL	W	95	690	340	8½J	241	645
	235/45ZR18	XL	W	98	750	340	8J	236	669
	235/50ZR18	XL	W	101	825	340	7½J	245	693
	245/40ZR18	XL	Y	97	730	340	8½J	248	653
	245/40ZR18	XL	W	97	730	340	8½J	248	653
	245/45ZR18	XL	W	100	800	340	8J	243	677
	265/35ZR18	XL	W	97	730	340	9½J	271	643
19	225/35ZR19	XL	Y	88	560	340	8J	230	641
	235/35ZR19	XL	Y	91	615	340	8½J	241	647
	235/35ZR19	XL	W	91	615	340	8½J	241	647
	235/40ZR19	XL	W	96	710	340	8½J	241	671
	245/35ZR19	XL	Y	93	650	340	8½J	248	655
	245/35ZR19	XL	W	93	650	340	8½J	248	655
	245/40ZR19	XL	W	98	750	340	8½J	248	679
	245/45ZR19	XL	W	102	850	340	8J	243	703
	255/35ZR19	XL	Y	96	710	340	9J	260	661
	255/35ZR19	XL	W	96	710	340	9J	260	661
	275/40ZR19	XL	W	105	925	340	9½J	278	703
20	245/35ZR20	XL	Y	95	690	340	8½J	248	680
	245/40ZR20	XL	W	99	775	340	8½J	248	704
	245/45ZR20	XL	W	103	875	340	8J	243	728
	275/30ZR20	XL	Y	97	730	340	9½J	278	674
	275/30ZR20	XL	W	97	730	340	9½J	278	674
	275/35ZR20	XL	Y	102	850	340	9½J	278	700
	275/35ZR20	XL	W	102	850	340	9½J	278	700
	275/40ZR20	XL	W	106	950	340	9½J	278	728
	275/45ZR20	XL	W	110	1060	340	9J	273	756
	275/55ZR20	XL	W	117	1285	340	8½J	284	810
21	275/45ZR21	XL	W	110	1060	340	9J	273	781



Acceleroad BC15

舒适耐用型轮胎

优化胎面结构与耐磨配方设计，兼顾行驶舒适与里程表现。
在多变路况中保持稳定支撑与持久性能，为日常出行带来轻松安心的驾驶体验。

节能环保　静音舒适　安全稳定

轮辋尺寸	13-15寸
胎面宽度	155-175mm
扁平比	60-70
速度级别	T-H

HP



快速排水

采用三条主纵向沟槽配合大角度沟槽设计，显著提升排水效率，保障湿地行驶更安全。



行驶稳定

平衡的花纹块布局结合低密度细小沟槽设计，提升磨耗均匀性与行驶稳定性，确保持久可靠的驾驶表现。



节能配方

采用先进橡胶配方并优化胎面横向沟槽角度设计，显著减少行驶时的能量消耗，让车辆运行更顺畅、更高效。

舒适低噪

花纹灵感源自“海鸥之翼”，细窄的横向沟槽有效降低噪音，为驾乘者带来安静舒适的乘坐体验。

优化的花纹结构有效抑制行驶噪音，营造静谧惬意的车内氛围，让每一次驾驶都更放松、更舒适。





Acceleroad BC15

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力 (kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
13	155/65R13		T	73	365	300	4.5J	157	532
	155/70R13		T	75	387	300	4.5J	157	548
	165/65R13		T	77	412	300	5J	170	544
	165/70R13		T	79	437	300	5J	170	562
	175/60R13		H	77	412	300	5J	177	540
	175/70R13		T	82	475	300	5J	177	576
14	165/60R14		H	75	387	300	5J	170	554
	165/70R14		T	81	462	300	5J	170	588
	175/65R14		T	82	475	300	5J	177	584
	175/70R14		H	84	500	300	5J	177	602
15	175/65R15		H	84	500	300	5J	177	609



静行节能
稳驾随心



Acceleroad BC25

节能静音型高性能轮胎

优化胎面结构与节距设计，在舒适与操控间取得平衡，提供柔和触地感与灵敏转向表现，让每一次出行都平顺从容。

节能环保　静音舒适　安全稳定

轮辋尺寸	13-16寸
胎面宽度	185-225mm
扁平比	55-70
速度级别	T-V

HP



高效排水

四条纵向沟槽，大角度沟槽设计， 有效提高排水性能。



行驶稳定

平衡的花纹块强度和低密度的细小沟槽，确保轮胎具有更好的磨损和稳定性。



静音舒适

轮胎花纹设计灵感来源于”海鸥之翼”，较窄的横向沟槽为驾乘者提供更静谧的舒适感受。
通过优化花纹设计，有效降低轮胎在行驶过程中产生的噪音，为车内营造安静舒适的驾乘环境，同时提升驾驶的舒适性。



节能配方

采用特殊的橡胶配方且优化胎面横向沟槽角度，有效降低轮胎滚动时的能量损耗，使车辆行驶更轻松。



英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力 (kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
13	185/70R13		T	86	530	300	5½J	189	590
14	185/60R14		H	82	475	300	5½J	189	578
	185/65R14		H	86	530	300	5½J	189	596
	185/70R14		T	88	560	300	5½J	189	616
	205/70R14		H	95	690	300	6J	209	644
15	185/55R15		H	82	475	300	6J	194	585
	185/60R15		H	84	500	300	5½J	189	603
	185/65R15		H	88	560	300	5½J	189	621
	195/60R15		H	88	560	300	6J	201	615

Acceleroad BC25

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力 (kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
15	195/65R15		V	91	615	300	6J	201	635
	205/60R15		V	91	615	300	6J	209	627
	205/65R15		H	94	670	300	6J	209	647
16	195/60R16		H	89	580	300	6J	201	640
	205/55R16		V	91	615	300	6½J	214	632
	205/60R16		V	92	630	300	6J	209	652
	205/65R16		V	95	690	300	6J	209	672
	215/60R16		V	95	690	300	6½J	221	664
	215/65R16		H	98	750	300	6½J	221	686
	225/60R16		H	98	750	300	6½J	228	676



Acceleroad BC16

舒适静音型高性能轮胎

采用优化节距与仿生降噪花纹设计，显著降低行驶噪音；高性能橡胶配方带来柔和触地感与稳定抓地表现，为城市与高速路况提供安静平顺的驾乘体验。

静音舒适　精准操控　通勤与高速兼顾

轮辋尺寸	13-15寸
胎面宽度	155-175mm
扁平比	60-70
速度级别	T-H

静音节距技术

采用多节距花纹块设计，通过错位排列有效分散声波频率，显著降低滚动噪音。



加宽肋条结构

中央加宽肋条提升胎面的整体刚性，增强直线稳定与转向响应。





优化胎肩弧面

胎肩弧形过渡结构优化接地压力分布，在弯道中提供更平滑的过渡与均匀的抓地力输出。



多路况适应

在城市、高速及湿滑路面上均表现出色，兼顾排水、舒适与稳定。



柔性橡胶配方

采用低噪声、柔性高分子材料配方，兼顾耐磨与舒适，长时间行驶依然保持柔顺触感。



Acceleroad BC16

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力 (kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
13	155/65R13		T	73	365	300	4.5J	157	532
	155/70R13		T	75	387	300	4.5J	157	548
	165/65R13-OWL		T	77	412	300	5J	170	544
	165/70R13-OWL		T	79	437	300	5J	170	562
	175/60R13		H	77	412	300	5J	177	540
	175/70R13-OWL		T	82	475	300	5J	177	576
14	165/60R14		H	75	387	300	5J	170	554
	165/70R14		T	81	462	300	5J	170	588
	175/65R14		T	82	475	300	5J	177	584
	175/70R14		H	84	500	300	5J	177	602
15	175/65R15		H	84	500	300	5J	177	609

Acceleroad BC26

稳定耐用型高性能轮胎

稳定耐久
舒适随行



聚焦节能、静音与安全表现，结合优化橡胶配方和四纵沟槽排水结构，有效平衡能耗与稳定性，适配多场景出行，诠释绿色驾驶理念。

静音花纹设计　持久耐磨　稳定操控

轮辋尺寸	13-16寸
胎面宽度	185-225mm
扁平比	55-70
速度级别	T-V



静音花纹设计

多节距花纹块设计和静音技术，有效降低滚动噪音，提供超级舒适体验。



强化中央筋条

加固的中央筋条与连续肋条结构，提升直线行驶稳定性与抗偏摆能力，高速行驶更安心。



排水沟槽系统

四条纵向主沟设计，加速排水、减少水漂现象，在湿地路面也能稳握方向。



优化接地设计

胎面压力分布均匀，减少局部磨损，有效延长轮胎寿命并保持稳定性能输出。



英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力 (kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
13	185/70R13		T	86	530	300	5½J	189	590
14	185/60R14		H	82	475	300	5½J	189	578
	185/65R14		H	86	530	300	5½J	189	596
	185/65R14-OWL		H	86	530	300	5½J	189	596
	185/70R14		T	88	560	300	5½J	189	616
	185/70R14-OWL		T	88	560	300	5½J	189	616
	205/70R14		H	95	690	300	6J	209	644
15	185/55R15		H	82	475	300	6J	194	585
	185/60R15		H	84	500	300	5½J	189	603
	185/65R15-OWL		H	88	560	300	5½J	189	621
	185/65R15		H	88	560	300	5½J	189	621
	195/60R15		H	88	560	300	6J	201	615

Acceleroad BC26

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力 (kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
15	195/65R15		V	91	615	300	6J	201	635
	195/65R15-OWL		V	91	615	300	6J	201	635
	195/65R15-RWL		V	91	615	300	6J	201	635
	205/60R15		V	91	615	300	6J	209	627
	205/65R15		H	94	670	300	6J	209	647
	205/65R15-OWL		H	94	670	300	6J	209	647
16	195/60R16		H	89	580	300	6J	201	640
	205/55R16		V	91	615	300	6½J	214	632
	205/60R16		V	92	630	300	6J	209	652
	205/65R16		V	95	690	300	6J	209	672
	215/60R16		V	95	690	300	6½J	221	664
	215/65R16		H	98	750	300	6½J	221	686
	225/60R16		H	98	750	300	6½J	228	676



Transvelo BT6

城市SUV多用途轮胎

针对城市与公路路况设计，兼具低油耗、耐磨与静音特性，同时具备轻越野适应能力，为日常通勤与远途出行提供更灵活的驾乘体验。

静音驾控　抓地优异　安全稳定

城市驰骋　自在远行

轮辋尺寸	15-22寸
胎面宽度	205-285mm
扁平比	45-70
速度级别	H-W

湿地安全

在湿滑路面上，沟槽能确保排水性能，防止打滑。BT6横沟采用沟槽和钢片的组合设计，提供更强的抓地力和操控性。



轻量越野

多种路况钢片与沟槽的间隔设计，可以减少石子或其他杂物卡在胎面花纹中的概率，降低轮胎损坏的风险，扩展使用场景。





低胎噪设计

通过节距优化技术大幅降低轮胎噪音。



对称花纹设计

对称花纹的设计使轮胎左右两侧的花纹分布完全一致，确保了轮胎在滚动过程中受力均匀，避免了偏磨现象，从而延长了轮胎的使用寿命。



优化的沟槽与钢片比例

采用钢片与沟槽50%：50%的平衡设计，这种设计使轮胎的花纹块较为细密，且形状规则。可以增加轮胎与地面的接触面积，提高在干燥路面上的抓地力和操控性，使车辆在高速行驶和弯道驾驶时更加稳定。

Transvelo BT6

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力 (kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
15	205/70R15		H	96	710	300	6J	209	669
16	215/70R16		H	100	800	300	6½J	221	708
	225/70R16		H	103	875	300	6½J	228	722
	235/60R16		V	100	800	300	7J	240	688
	235/70R16		H	106	950	300	7J	240	736
17	215/60R17		H	96	710	300	6½J	221	690
	215/65R17		V	99	775	300	6½J	221	712
	225/60R17		V	99	775	300	6½J	228	702
	225/65R17		V	102	850	300	6½J	228	724
	235/65R17	XL	V	108	1000	340	7J	240	738
	245/65R17		H	107	975	300	7J	248	750
	265/65R17		H	112	1120	300	8J	272	776
	285/65R17		H	116	1250	300	8½J	292	802
18	215/55R18		V	95	690	300	7J	226	693
	225/55R18		V	98	750	300	7J	233	705
	225/60R18		H	100	800	300	6½J	228	727
	235/55R18		V	100	800	300	7½J	245	715
	235/60R18	XL	V	107	975	340	7J	240	739
	235/65R18		H	106	950	300	7J	240	763
	245/60R18		V	105	925	300	7J	248	751
	265/60R18		H	110	1060	300	8J	272	775

Transvelo BT6

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力 (kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
19	225/55R19		V	99	775	300	7J	233	731
	235/45R19		V	95	690	300	8J	236	695
	235/50R19		V	99	775	300	7½J	245	719
	235/55R19	XL	V	105	925	340	7½J	245	741
	245/55ZR19		W	103	875	300	7½J	253	753
	255/45R19		V	100	800	300	8½J	255	713
	255/50ZR19	XL	W	107	975	340	8J	265	739
	255/55R19	XL	V	111	1090	340	8J	265	763
20	235/55R20	XL	V	105	925	340	7½J	245	766
	265/50R20	XL	V	111	1090	340	8½J	277	774
	275/50ZR20	XL	W	113	1150	340	8½J	284	784
	275/60R20		H	115	1215	300	8J	279	838
	285/50R20		V	112	1120	300	9J	297	794
22	275/50R22		V	111	1090	300	8½J	284	835



Climatis BAC39

四季胎

不惧春风秋雨，不畏冰雪严寒，四季胎以全路况适应力，为每一次出行提供安心保障。

轮辋尺寸	13"-18" 寸
胎面宽度	155-245mm
扁平比	40-80
速度级别	T-W

① 排水设计

V型花纹设计具备优异的排水性能，大幅缩短湿滑路面的制动距离。同时，增加轮胎与地面的接触面积，使加速、制动及转弯时的受力更加均匀，有效延长轮胎使用寿命。

② 抓地设计

致密的横向沟槽，如同多道微型“刀锋”，能高效切割轮胎与路面之间的水膜，使胎面橡胶更直接接触地面，有效降低“水滑现象”，提升湿地抓地力。

③ 排水除雪设计

胎面花纹之间的大沟槽设计，可快速排出路面积水，有效防止滑水现象。在积雪路面上，沟槽还能容纳雪块，防止雪层在胎面上堆积压实，从而保障轮胎与地面的有效接触，维持良好抓地力。

④ 抓地保障

胎面花纹块中的细小沟槽形成大量“微边缘”，可嵌入路面微小的不平处，通过机械嵌合作用增强摩擦力。同时，胎面上密集的沟槽能迅速排出胎面与地面之间的水膜，使橡胶与路面实现直接接触，从而在雨天有效防止“水漂”现象的发生。



四季适配 畅行无阻

Climatis BAC39

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力 (kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
13	155/65R13		T	73	365	250	4.50B	157	532
	155/70R13		T	75	387	250	4.50B	157	548
	155/80R13		T	79	437	240	4.50B	157	578
	165/70R13		T	79	437	250	5.00B	170	562
	175/70R13		T	82	475	250	5.00B	177	576
14	155/65R14		T	75	387	250	4½J	157	558
	165/65R14		T	79	437	250	5J	170	570
	165/70R14		T	81	462	250	5J	170	588
	175/65R14	XL	T	86	530	290	5J	177	584
	175/70R14	XL	T	88	560	290	5J	177	602
	185/55R14		H	80	450	250	6J	194	560
	185/60R14		H	82	475	250	5½J	189	578
	185/65R14		H	86	530	250	5½J	189	596
	185/70R14		H	88	560	250	5½J	189	616
15	175/60R15		T	81	462	250	5J	177	591
	175/65R15		H	84	500	250	5J	177	609
	185/55R15		H	82	475	250	6J	194	585
	185/60R15	XL	H	88	560	290	5½J	189	603
	185/65R15		H	88	560	250	5½J	189	621
	195/50R15		V	82	475	250	6J	201	577
	195/55R15		V	85	515	250	6J	201	595
	195/60R15		H	88	560	250	6J	201	615
	195/65R15		H	91	615	250	6J	201	635
	205/65R15		H	94	670	250	6J	209	647
16	195/45R16	XL	V	84	500	290	6½J	195	582
	195/55R16	XL	V	91	615	290	6J	201	620
	205/55R16	XL	V	94	670	290	6½J	214	632

Climatis BAC39

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力 (kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
16	205/60R16	XL	H	96	710	290	6J	209	652
	215/55R16	XL	V	97	730	290	7J	226	642
	215/60R16	XL	H	99	775	290	6½J	221	664
	215/65R16	XL	H	102	850	290	6½J	221	686
	225/55R16	XL	V	99	775	290	7J	233	654
17	205/45ZR17	XL	W	88	560	290	7J	206	616
	205/50R17	XL	V	93	650	290	6½J	214	638
	215/45ZR17	XL	W	91	615	290	7J	213	626
	215/50R17	XL	V	95	690	290	7J	226	648
	215/55R17	XL	V	98	750	290	7J	226	668
	215/60R17	XL	V	100	800	290	6½J	221	690
	225/45ZR17	XL	W	94	670	290	7½J	225	634
	225/50R17	XL	V	98	750	290	7J	233	658
	225/55R17	XL	V	101	825	290	7J	233	680
	225/60R17	XL	H	103	875	290	6½J	228	702
	225/65R17	XL	H	106	950	290	6½J	228	724
	235/45ZR17	XL	W	97	730	290	8J	236	644
	235/55R17	XL	V	103	875	290	7½J	245	690
	235/65R17	XL	V	108	1000	290	7J	240	738
18	225/40ZR18	XL	W	92	630	290	8J	230	637
	225/45ZR18	XL	W	95	690	290	7½J	225	659
	235/50R18	XL	V	101	825	290	7½J	245	693
	245/40ZR18	XL	W	97	730	290	8½J	248	653
	245/45ZR18	XL	W	100	800	290	8J	243	677



驾驭全路况
从容每一程



Landpioneer AT B61

融合公路行驶的稳定表现与非铺装路面的强悍通过能力，通过花纹结构与胎体设计的综合优化，在抓地力、耐用性与综合适应性上实现平衡，为多种路况出行提供可靠支持。

轮辋尺寸	14”-20” 寸
胎面宽度	175-315 mm
扁平比	50-80
速度级别	R-H

AT



全域适应

同时兼顾铺装道路的稳定表现与复杂路面的通过需求，可从容应对泥地、碎石、砂土等多类路况，真正实现一胎多用，满足多场景出行使用。



强韧结构

通过强化胎体结构与胎侧配方设计，有效提升轮胎的抗撕裂与抗割伤能力，即使面对碎石路面与崎岖环境，也能保持更长久的使用寿命，降低长期使用成本。



稳定牵引

粗犷肩部花纹配合宽深主沟槽布局，大幅增强轮胎在砂石、泥泞及冰雪等复杂路况下的牵引表现，使车辆脱困更轻松、操控更稳定。



高效排水

优化沟槽结构与花纹走向设计，有助于快速排出胎面附着的泥浆与积水，减少湿滑路面对性能的影响，在雨天行驶时依然保持稳定的牵引表现。

Landpioneer AT B61

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力 (kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
14	175/80R14-RWL	XL	T	92	630	330	5J	177	636
	LT175/70R14-RWL	10PR	S	98/96	750/710	450	5J	177	602
	LT175/70R14-RWL	8PR	S	93/90	650/600	450	5J	177	602
15	205/60R15-RWL		H	91	615	300	6J	209	627
	205/65R15-RWL		H	94	670	300	6J	209	647
	205/70R15-RWL		T	96	710	300	6J	209	669
	225/70R15-RWL		T	100	800	300	6½J	228	697
	215/75R15-RWL		S	100	800	300	6J	216	703
	235/75R15-RWL		T	105	925	300	6½J	235	733
	31×10.50R15LT-RWL	6PR	S	109	1030	350	8½J	268	775
16	185/75R16-RWL		T	93	650	300	5J	184	684
	205/60R16-RWL		T	92	630	300	6J	209	652
	215/65R16-RWL	XL	H	102	850	340	6½J	221	686
	215/70R16-RWL		T	99	775	300	6½J	221	708
	225/70R16-RWL		T	101	825	300	6½J	228	722
	235/70R16-RWL		S	104	900	300	7J	240	736
	245/70R16-RWL	XL	T	111	1090	340	7J	248	750
	265/70R16-RWL		T	111	1090	300	8J	272	778
	275/70R16-RWL		T	114	1180	300	8J	279	792
	195/75R16C-RWL		R	110/108	1060/1000	525	5½J	196	698
	205/75R16C-RWL		R	113/111	1150/1090	525	5½J	203	714
	235/65R16C-RWL		R	121/119	1450/1360	575	7J	240	712
	LT225/75R16-RWL	10PR	R	115/112	1215/1120	550	6J	223	744
	LT245/75R16-RWL	10PR	R	120/116	1400/1250	550	7J	248	774
	LT265/75R16-RWL	10PR	S	123/120	1550/1400	550	7½J	267	804
	LT285/75R16-RWL	10PR	R	126/123	1700/1550	550	8J	286	834
17	215/60R17-RWL	XL	T	100	800	340	6½J	221	690
	225/60R17-RWL	XL	H	103	875	340	6½J	228	702
	225/65R17-RWL		T	102	850	300	6½J	228	724
	235/65R17-RWL	XL	H	108	1000	340	7J	240	738

Landpioneer AT B61

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力 (kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
17	245/65R17-RWL	XL	T	111	1090	340	7J	248	750
	245/70R17-RWL		T	110	1060	300	7J	248	776
	255/65R17-RWL		T	110	1060	300	7½J	260	764
	265/65R17-RWL		S	112	1120	300	8J	272	776
	265/70R17-RWL		T	115	1215	300	8J	272	804
	LT285/70R17-RWL	10PR	S	126/123	1700/1550	550	8½J	292	832
	LT315/70R17-RWL	10PR	S	126/123	1700/1550	450	9½J	323	874
18	225/60R18-RWL	XL	T	104	900	340	6½J	228	727
	235/55R18-RWL	XL	T	104	900	340	7½J	245	715
	235/65R18-RWL		T	106	950	300	7J	240	763
	285/60R18-RWL		T	116	1250	300	8½J	292	799
	LT225/55R18-RWL	8PR	S	108/105	1000/925	450	7J	233	705
	LT235/60R18-RWL	8PR	S	108/104	1000/900	450	7J	240	739
	LT255/60R18-RWL	8PR	S	112/109	1120/1030	450	7½J	260	763
	LT265/60R18-RWL	8PR	S	114/110	1180/1060	450	8J	272	775
	LT265/65R18-RWL	10PR	S	122/119	1500/1360	550	8J	272	801
	LT265/70R18-RWL	10PR	S	124/121	1600/1450	550	8J	272	829
	LT275/65R18-RWL	10PR	S	123/120	1550/1400	550	8J	279	815
	LT275/70R18-RWL	10PR	S	125/122	1650/1500	550	8J	279	843
19	235/60R19-RWL	XL	T	107	975	340	7J	240	765
	255/60R19-RWL	XL	T	113	1150	340	7½J	260	789
	265/55R19-RWL	XL	H	113	1150	340	8½J	277	775
	LT255/55R19-RWL	10PR	S	115/112	1215/1120	550	8J	265	763
20	LT265/50R20-RWL	10PR	S	115/112	1215/1120	550	8½J	277	774
	LT285/50R20-RWL	10PR	S	119/116	1360/1250	550	9J	297	794
	LT275/65R20-RWL	10PR	S	126/123	1700/1550	550	8J	279	866



Enduaix BV28

高承载耐磨型商用胎

为商用与高速行驶场景打造，结构坚固耐磨，承载力强，延长使用寿命；在满载行驶中仍保持稳定与安全，是高效运输的可靠伙伴。

轮辋尺寸	13-17寸
胎面宽度	155-235mm
速度级别	Q-H

VAN



安全耐磨

曲折的细小花纹均匀分割大型花纹块面积，使得轮胎接触地面可以均匀受力，磨损均衡，延长使用寿命。



专业承载

半开放胎肩设计，中心垂直相连形成整体支撑结构的大花纹块，保证了足够的刚性，不仅赋予了轮胎设计美学，也提供了专业的物流能力和承载稳定性。

Enduaix BV28

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力 (kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
13	155R13C		Q	85/83	515/487	350	4½J	157	578
	165R13C		R	91/89	615/580	375	4½J	167	596
14	175/65R14C		T	90/88	600/560	375	5J	177	584
	175/70R14C		R	95/93	690/650	375	5J	177	602
	175R14C		R	99/98	775/750	450	5J	178	634
	185R14C		R	102/100	850/800	450	5½J	188	650
	195R14C-OWL		R	106/104	950/900	450	5½J	198	666
	205R14C		R	109/107	1030/975	450	6J	208	686
15	185R15C		R	103/102	875/850	450	5½J	188	674
	195/70R15C		R	104/102	900/850	450	6J	201	655
	195R15C-OWL		R	106/104	950/900	450	5½J	198	690
	205/70R15C		R	106/104	950/900	450	6J	209	669
	215/65R15C		R	104/102	900/850	375	6½J	221	661
	215/70R15C		R	109/107	1030/975	450	6½J	221	683
	225/70R15C		R	112/110	1120/1060	450	6½J	228	697
16	185/75R16C		R	104/102	900/850	475	5J	184	684
	195/60R16C		H	99/97	775/730	375	6J	201	640
	195/65R16C		T	104/102	900/850	475	6J	201	660
	195/75R16C		R	107/105	975/925	475	5½J	196	698
	205/65R16C		T	107/105	975/925	475	6J	209	672
	205/75R16C		R	113/111	1150/1090	525	5½J	203	714
	215/60R16C		T	108/106	1000/950	475	6½J	221	664
	215/65R16C		T	109/107	1030/975	475	6½J	221	686
	215/75R16C		R	113/111	1150/1090	475	6J	216	728
	225/65R16C		T	112/110	1120/1060	475	6½J	228	698
	225/75R16C		R	121/120	1450/1400	575	6J	223	744
	235/65R16C		R	115/113	1215/1150	475	7J	240	712
17	215/60R17C		T	109/107	1030/975	475	6½J	221	690





Cryospine BW83

城市防滑型冬季胎

采用高附着配方与优化沟槽设计，在低温湿滑环境中保持良好牵引力，有效防止侧滑与打滑，保障寒冷季节的出行安全。

轮辋尺寸	13-19寸
胎面宽度	165-255mm
扁平比	40-70
速度级别	T-V

WINTER



三条核心排雪沟

快速导流雪水，保证冰雪路面行驶的安全性与稳定性。



3D深沟槽设计

采用闪电型3D深沟槽，有效增强冬季制动性能，让冰雪路面刹车更稳健。



贯通式横向沟槽

快速排雪排水，提高轮胎在积雪路面的输送效率。

❶ 中部交错花纹块

加强胎面刚性，提升抓地力，让冰雪路面驾驶更稳定、可控。

❷ 高密度多向刀槽

刀槽数量和布局优化，钢片比常规产品增加约15%，雪地摩擦力提升，排水排雪能力提高约10%。





Cryospine BW83

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力 (kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
13	165/70R13		T	79	437	300	5J	170	562
14	175/70R14		T	84	500	300	5J	177	602
15	185/60R15		H	84	500	300	5½J	189	603
	185/65R15		H	88	560	300	5½J	189	621
	195/60R15		H	88	560	300	6J	201	615
	195/65R15		T	91	615	300	6J	201	635
16	195/60R16		H	89	580	300	6J	201	640
	205/55R16		H	91	615	300	6½J	214	632
	205/60R16		H	92	630	300	6J	209	652
	215/55R16	XL	H	97	730	340	7J	226	642
	215/60R16		H	95	690	300	6½J	221	664
	225/60R16	XL	H	102	850	340	6½J	228	676
17	205/55R17		V	91	615	300	6½J	214	658
	215/50R17		H	91	615	300	7J	226	648
	215/55R17		V	94	670	300	7J	226	668
	225/45R17	XL	H	94	670	340	7½J	225	634
	225/50R17		H	94	670	300	7J	233	658
	225/55R17		V	97	730	300	7J	233	680
18	225/45R18	XL	H	95	690	340	7½J	225	659
	235/45R18	XL	H	98	750	340	8J	236	669
	245/45R18		H	96	710	300	8J	243	677
19	235/40R19	XL	V	96	710	340	8½J	241	671
	235/45R19		V	95	690	300	8J	236	695
	245/45R19	XL	H	102	850	340	8J	243	703
	255/45R19		V	100	800	300	8½J	255	713



Cryospine BW86

高性能冬季胎

通过柔性低温橡胶与细密横向花纹布局，在冰雪路面提供强劲抓地力，提升制动与转向稳定，让冬季行驶更安心。

冰雪之上 稳行无惧

轮辋尺寸	16-22寸
胎面宽度	215-285mm
扁平比	45-65
速度级别	T-V

闪电型沟槽

闪电型3D深沟槽设计，有效增强冰雪路面刹车能力，提升冬季行驶信心。



高密度刀槽设计

多向刀槽加密，钢片数量增加约15%，雪地摩擦力和排水性能明显提升。





中部交错胎块

提升胎面刚性与抓地力，使冰雪路面操控更加可靠。



贯通式横向沟槽

提升积雪排放效率，让轮胎雪地表现更出色。



三道核心排雪沟

快速排雪，降低积雪阻力，让行驶更稳、更安全。

Cryospine BW86

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力 (kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
16	215/65R16		H	98	750	300	6½J	221	686
17	215/60R17		H	96	710	300	6½J	221	690
	225/60R17		H	99	775	300	6½J	228	702
	225/65R17		H	102	850	300	6½J	228	724
	235/65R17	XL	T	108	1000	340	7J	240	738
	265/65R17		T	112	1120	300	8J	272	776
18	215/55R18		V	95	690	300	7J	226	693
	225/50R18		H	95	690	300	7J	233	683
	225/55R18		V	98	750	300	7J	233	705
	225/60R18		H	100	800	300	6½J	228	727
	235/50R18		V	97	730	300	7½J	245	693
	235/55R18		H	100	800	300	7½J	245	715
	235/60R18		H	103	875	300	7J	240	739
	235/65R18		T	106	950	300	7J	240	763
	245/60R18		H	105	925	300	7J	248	751
	265/60R18		T	110	1060	300	8J	272	775
	265/65R18		T	114	1180	300	8J	272	801
19	225/55R19		V	99	775	300	7J	233	731
	235/50R19		V	99	775	300	7½J	245	719
	235/55R19		H	101	825	300	7½J	245	741
	235/60R19	XL	T	107	975	340	7J	240	765
	245/55R19		H	103	875	300	7½J	253	753
	255/55R19	XL	H	111	1090	340	8J	265	763
	255/60R19		T	109	1030	300	7½J	260	789
	265/55R19	XL	T	113	1150	340	8½J	277	775

Arcticgrip BW86

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力 (kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
20	235/50R20	XL	H	104	900	340	7½J	245	744
	235/55R20		H	102	850	300	7½J	245	766
	245/45R20	XL	V	103	875	340	8J	243	728
	245/50R20		H	102	850	300	7½J	253	754
	255/45R20	XL	V	105	925	340	8½J	255	738
	255/50R20	XL	V	109	1030	340	8J	265	764
	255/55R20	XL	H	110	1060	340	8J	265	788
	275/45R20	XL	H	110	1060	340	9J	273	756
21	265/45R21	XL	V	108	1000	340	9J	266	771
22	285/45R22	XL	V	114	1180	340	9½J	285	815

Cryospine BW89

冰雪钉抓型冬季胎

精密分布的防滑钉阵列与优化沟槽设计协同作用，牢牢抓稳冰雪路面，带来更强咬地力与制动稳定性，尽享冬季行车的从容与安全。

轮辋尺寸	13-20寸
胎面宽度	155-275mm
速度级别	Q-H

① 静音钉位布局

钉子布局优化设计，显著降低冰雪行驶时的冲击与噪音，让驾乘体验更安静、更平顺。

② “Z”型平衡花纹设计

Z型与块状花纹结合，实现冰雪抓地力增强，同时兼顾耐磨、低滚阻和静音性能。

③ 稳固钉孔设计

钉孔内壁强化与精准成型，确保钉体稳固突出，提升冰雪咬合力，减少松动和脱落。

④ 开放式胎肩

有效排出轮胎两侧积雪与泥浆，保持胎面清洁，提升冰雪路面行驶能力。

⑤ 3D立体刀片布局

多方向刀片设计持续咬合冰雪，强化抓地力并减少花纹变形，提升行驶稳定性。

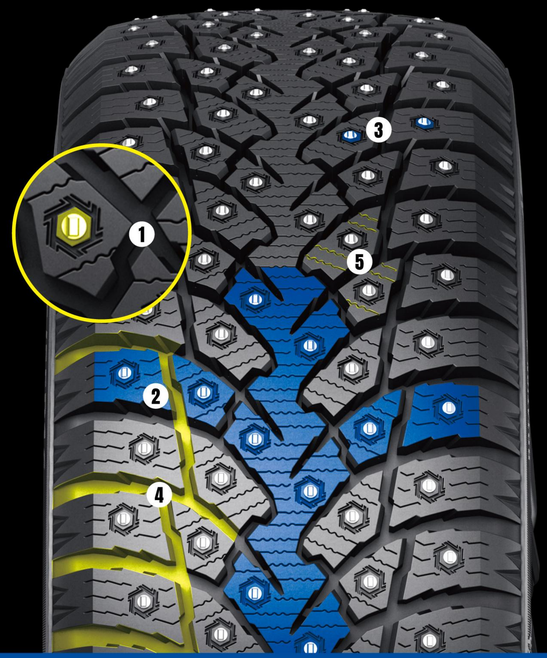

稳握冰雪 从容前行

Cryospine BW89

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力 (kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
13	155/70R13		T	75	387	300	4½J	157	548
	155/70R13		T	82	475	300	5J	177	576
14	175/65R14		T	82	475	300	5J	177	584
	185/60R14		T	82	475	300	5½J	189	578
	185/65R14	XL	T	90	600	340	5½J	189	596
	185/70R14	XL	T	92	630	340	5½J	189	616
15	185/55R15	XL	T	86	530	340	6J	194	585
	185/60R15	XL	T	88	560	340	5½J	189	603
	185/65R15		T	88	560	300	5½J	189	621
	195/55R15		H	85	515	300	6J	201	595
	195/65R15		T	91	615	300	6J	201	635
	205/70R15		T	96	710	300	6J	209	669
16	195/55R16	XL	T	91	615	340	6J	201	620
	205/55R16	XL	T	94	670	340	6½J	214	632
	205/55R16		T	91	615	300	6½J	214	632
	205/60R16		T	92	630	300	6J	209	652
	205/65R16		T	95	690	300	6J	209	672
	215/60R16		T	95	690	300	6½J	221	664
	215/65R16		T	98	750	300	6½J	221	686
	215/70R16		T	100	800	300	6½J	221	708
	245/70R16	XL	T	111	1090	340	7J	248	750
17	215/50R17	XL	T	95	690	340	7J	226	648
	215/55R17	XL	T	98	750	340	7J	226	668
	215/60R17	XL	T	100	800	340	6½J	221	690
	225/45R17	XL	H	94	670	340	7½J	225	634
	225/50R17	XL	H	98	750	340	7J	233	658
	225/55R17	XL	H	101	825	340	7J	233	680
	225/60R17		T	99	775	300	6½J	228	702
	225/65R17		T	102	850	300	6½J	228	724
	235/65R17		T	104	900	300	7J	240	738
	265/65R17		T	112	1120	300	8J	272	776

Cryospine BW89

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力 (kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
18	215/55R18		T	95	690	300	7J	226	693
	225/40R18	XL	T	92	630	340	8J	230	637
	225/45R18	XL	T	95	690	340	7½J	225	659
	225/55R18	XL	T	102	850	340	7J	233	705
	225/60R18	XL	T	104	900	340	6½J	228	727
	235/45R18	XL	T	98	750	340	8J	236	669
	235/55R18	XL	T	104	900	340	7½J	245	715
	235/60R18		T	103	875	300	7J	240	739
	245/45R18	XL	T	100	800	340	8J	243	677
	265/60R18	XL	T	114	1180	340	8J	272	775
19	225/55R19	XL	T	103	875	340	7J	233	731
	235/55R19	XL	T	105	925	340	7½J	245	741
20	245/45R20	XL	T	103	875	340	8J	243	728
	275/55R20	XL	T	117	1285	340	8½J	284	810

Cryospine BW89

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力 (kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
16	185/75R16C		R	104/102	900/850	475	5J	184	684
	195/75R16C		R	107/105	975/925	475	5½J	196	698
	225/75R16C		R	118/116	1250/1180	475	6J	223	744
	LT265/75R16	10PR	Q	123/120	1550/1400	550	7½J	267	804
	LT285/75R16	10PR	Q	126/123	1700/1550	550	8J	286	834
20	LT275/60R20	8PR	Q	119/116	1360/1250	450	8J	279	838

胎侧标注图

*以VORTTEXA BU78为例:



1. 品牌名
2. 花纹代号
3. 规格（205断面宽/40扁平比/ZR子午胎/17轮辋直径）
4. 速度级别
5. 子午线轮胎
6. 最大负荷能力/最大充气压力
7. 3T指数
8. 安全警示
9. 制造国名
10. DOT
11. 外侧标识

轮胎保养知识

01 日常保养

注意轮胎磨损情况
定期检查轮胎花纹深度，确保轮胎没有过度磨损或老化。如果发现轮胎有裂纹、鼓包或异物嵌入，应立即更换。

定期清理轮胎
使用工具如钥匙清理轮胎花纹中的小石子和其他杂物，避免轮胎长时间暴露在油污、化学物品等腐蚀性物质中。

合理驾驶
合理驾驶，避免超载，不超过轮胎的最大负荷能力。合理控制车速，避免急加速、急刹车等激烈驾驶行为。

02 定期维护

轮胎换位
每隔一定里程（如1万至2万公里）进行轮胎换位，如前后轮交叉换位或循环换位，这有助于延长轮胎使用寿命。

四轮定位
定期进行四轮定位，确保车辆行驶稳定，轮胎受力均匀。当车辆出现跑偏或异常转向时，应及时进行四轮定位。