# 2026
# 产品手册

乘用车轮胎



400-777-6888
江苏省淮安市淮安区库比森大道1号
www.gubersail.com

ARDUZZA
萨驰轮胎

ARDUZZA
萨驰轮胎

# 工厂介绍

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4.0**<br>工业4.0智能制造 | **3000万**<br>年产3000万条高端半钢子午胎 | **350万**<br>年产350万条全钢子午胎 | **1500万**<br>一期：年产1500万条半钢子午胎 |
| **350万**<br>二期：规划年产350万条全钢子午胎 | **1500万**<br>二期：规划年产1500万条半钢子午胎 | 严格的质量管理 | 先进的技术研发能力 |

## 库比森｜全球领先的工业4.0绿色智能工厂

库比森成立于2023年，专注于乘用车轮胎(PCR)与卡客车轮胎(TBR)两大核心产品线，采用国际先进的技术、一流的制造装备、完善的质量管理体系，致力于为全球用户打造国际领先的高端轮胎品牌。

**基地占地1284亩，项目总规划年产能：**
- 3000万条高端半钢子午线轮胎
- 350万条全钢子午线轮胎

**项目分两期建设实施：**
- 一期项目：年产1500万条半钢轮胎
- 二期项目：规划年产1500万条半钢轮胎和350万条全钢轮胎

我们追求的，从不是表面的规模，而是稳健持久的成长：
以优质产品为核心、以专业服务为支撑、以严谨管理为保障、以诚信文化为根基，库比森正在塑造一个有质感、有温度的轮胎工厂。着眼未来，库比森不仅生产轮胎，更致力于推动行业标准的跃升。我们坚持长期主义，用系统铸造信任，以细节兑现承诺，步步为营，行稳致远。

库比森聚焦品质驱动、技术创新与全球布局，致力于成为中国制造走向世界的新名片。



# 萨驰品牌介绍

### 萨驰轮胎：经久耐用，舒适驾驭

稳定、均衡、精致

萨驰是面向全球乘用车市场的高品质轮胎品牌，以“耐用+舒适”为核心设计理念，致力于为日常用车用户带来安心、持久的驾乘体验。每一条萨驰轮胎，都体现了对安全性、一致性与制造细节的极致追求。

### 为城市与城际道路而生

萨驰产品广泛适用于城市通勤与高速出行，胎面花纹针对湿地抓地力、行驶静音性、操控精度等维度进行优化设计。胎体结构强化，配方耐磨升级，带来更长里程与更佳舒适感。

### 源自全球领先的智能工厂

萨驰轮胎现已在库比森淮安智能制造基地量产，该工厂拥有国际领先的密炼、压延、压出、成型、硫化及自动质检设备，采用高度数字化的MES生产管理系统，实现了从原材料到成品的全流程自动化与质量追溯。工厂以绿色制造为目标，全面采用节能减排设备与环保工艺，是国内乘用车轮胎领域绿色低碳制造的代表工厂之一。萨驰轮胎在这里诞生，不仅是一条产品，更是一份对技术、工艺与责任的承诺。

**萨驰轮胎，始于舒适，成于持久。**













### 选择萨驰的理由

- **一致性制造：**先进设备与工艺保障产品品质稳定
- **耐久性升级：**精选高性能配方，延长轮胎使用寿命
- **舒适性表现：**花纹设计降低噪音，优化乘坐体验
- **国际认证：**满足全球多地的严苛认证标准与性能要求

# 目录




**HP** 高性能轮胎

EPOCH NUOVO HP 07





**UHP** 超高性能轮胎

EPOCH SPORT ES 09





**HT** 公路轮胎

ROADCROSSER H/T 11





**AT** 越野轮胎

ALL-TRIPMAXX ATI 13





**VAN** 商用轮胎

EXTRAVANS SV01 15





**SNOW** 雪地轮胎

HARSH WINTER A30 17

HARSH WINTER A32 19





**EV** 新能源汽车轮胎

AVENTRAX A70 21




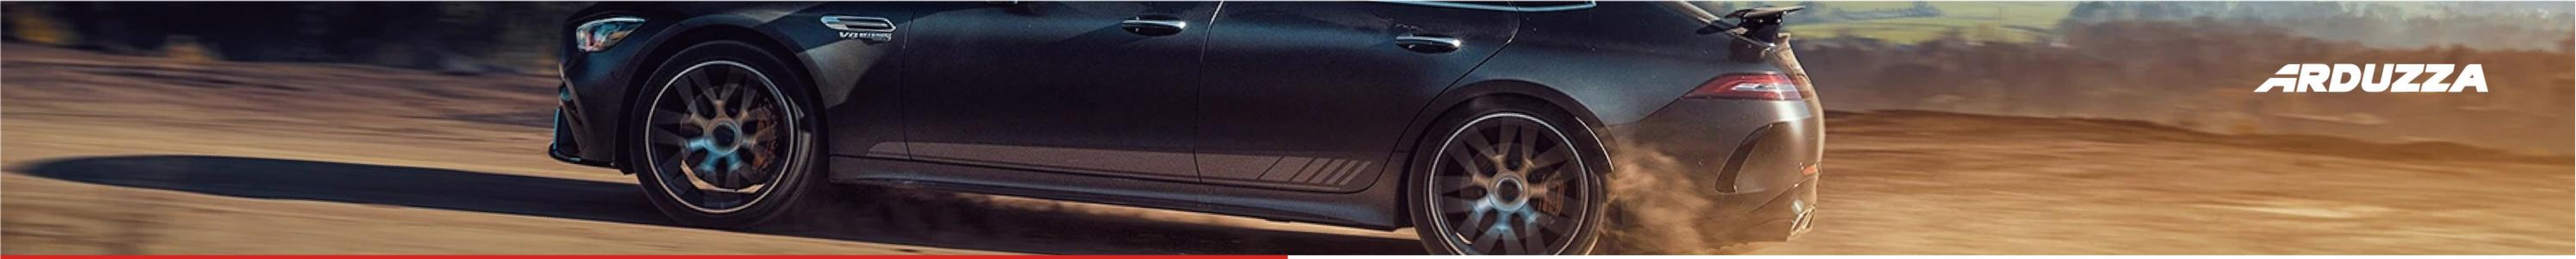


高性能轮胎

# EPOCH NUOVO HP





### 良好的排水性能

四条纵向排水槽可快速排水，提升湿滑路面的操控性能。



### 延长使用寿命

沟槽边缘经过特殊处理，可防止轮胎异常磨损，提高轮胎安全性并延长轮胎使用寿命。



### 良好的舒适性

非对称花纹设计完美兼顾舒适性和操控性。



### 有效降低噪音

外侧胎肩的封闭式隔音设计可有效降低噪音，提升驾驶舒适性。

| UTQG | 胎面磨损 | 牵引力 | 温度 |
|---|---|---|---|
| | 400 | A | A |

| 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 层级 | 负荷能力 | 最大充气压力 | 标准轮辋 | 断面宽度 | 外直径 | 英寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R13 | 73 | T | | 365 | 300 | 4½J | 157 | 532 | 13 |
| 155/70R13 | 75 | T | | 387 | 300 | 4½J | 157 | 548 | 13 |
| 155/80R13 | 79 | T | | 437 | 290 | 4½J | 157 | 578 | 13 |
| 165/65R13 | 77 | T | | 412 | 300 | 5J | 170 | 544 | 13 |
| 165/70R13 | 79 | T | | 437 | 300 | 5J | 170 | 562 | 13 |
| 175/60R13 | 77 | H | | 412 | 300 | 5J | 177 | 540 | 13 |
| 175/70R13 | 82 | T | | 475 | 300 | 5J | 177 | 576 | 13 |
| 185/70R13 | 86 | T | | 530 | 300 | 5½J | 189 | 590 | 13 |
| 155/65R14 | 75 | H | | 387 | 300 | 4½J | 157 | 558 | 14 |
| 165/60R14 | 75 | T | | 387 | 300 | 5J | 170 | 554 | 14 |
| 165/65R14 | 79 | H | | 437 | 300 | 5J | 170 | 570 | 14 |
| 165/70R14 | 81 | T | | 462 | 300 | 5J | 170 | 588 | 14 |
| 175/65R14 | 82 | T | | 475 | 300 | 5J | 177 | 584 | 14 |
| 175/70R14 | 84 | T | | 500 | 300 | 5J | 177 | 602 | 14 |
| 185/60R14 | 82 | H | | 475 | 300 | 5½J | 189 | 578 | 14 |
| 185/65R14 | 86 | H | | 530 | 300 | 5½J | 189 | 596 | 14 |
| 185/70R14 | 88 | H | | 560 | 300 | 5½J | 189 | 616 | 14 |
| 195/60R14 | 86 | H | | 530 | 300 | 6J | 201 | 590 | 14 |
| 195/70R14 | 91 | H | | 615 | 300 | 6J | 201 | 630 | 14 |
| 205/60R14 | 88 | V | | 560 | 300 | 6J | 209 | 602 | 14 |
| 165/60R15 | 77 | H | | 412 | 300 | 5J | 170 | 579 | 15 |
| 175/60R15 | 81 | H | | 462 | 300 | 5J | 177 | 591 | 15 |
| 175/65R15 | 84 | H | | 500 | 300 | 5J | 177 | 609 | 15 |
| 185/55R15 | 82 | H | | 475 | 300 | 6J | 194 | 585 | 15 |
| 185/60R15 | 84 | H | | 500 | 300 | 5½J | 189 | 603 | 15 |

| 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 层级 | 负荷能力 | 最大充气压力 | 标准轮辋 | 断面宽度 | 外直径 | 英寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65R15 | 88 | H | | 560 | 300 | 5½J | 189 | 621 | 15 |
| 195/50R15 | 82 | V | | 475 | 300 | 6J | 201 | 577 | 15 |
| 195/55R15 | 85 | V | | 515 | 300 | 6J | 201 | 595 | 15 |
| 195/60R15 | 88 | H | | 560 | 300 | 6J | 201 | 615 | 15 |
| 195/65R15 | 91 | V | | 615 | 300 | 6J | 201 | 635 | 15 |
| 205/60R15 | 91 | V | | 615 | 300 | 6J | 209 | 627 | 15 |
| 205/65R15 | 94 | V | | 670 | 300 | 6J | 209 | 647 | 15 |
| 215/65R15 | 96 | T | | 710 | 300 | 6½J | 221 | 661 | 15 |
| 185/55R16 | 87 | V | XL | 545 | 340 | 6J | 194 | 610 | 16 |
| 205/55R16 | 91 | V | | 615 | 300 | 6½J | 214 | 632 | 16 |
| 205/60R16 | 92 | V | | 630 | 300 | 6J | 209 | 652 | 16 |
| 205/65R16 | 95 | V | | 690 | 300 | 6J | 209 | 672 | 16 |
| 215/60R16 | 95 | V | | 690 | 300 | 6½J | 221 | 664 | 16 |
| 215/65R16 | 98 | V | | 750 | 300 | 6½J | 221 | 686 | 16 |
| 225/60R16 | 98 | H | | 750 | 300 | 6½J | 228 | 676 | 16 |





## 超高性能轮胎

# EPOCH SPORT ES



### 更佳操控性能

胎面花纹块的锯齿状边缘设计提升了花纹块的刚性，从而带来更佳的操控性能。



### 运动操控体验

外侧宽阔连续的胎面花纹块设计有效提升了轮胎的操控性能，带来极致的运动操控体验。



### 卓越的排水性能

四条宽大的纵向排水槽提供卓越的轮胎排水性能，增强雨天湿滑路面的操控性能。



### 降噪

静音变节距设计，通过计算机分析和胎面花纹优化，有效降低轮胎噪音，带来更安静舒适的驾驶体验。



### 延长轮胎使用寿命

胎面沟槽边缘经过特殊处理，可防止轮胎异常磨损，提高轮胎安全性，延长轮胎使用寿命。

| UTQG | 胎面磨损 | 牵引力 | 温度 |
|---|---|---|---|
| | 320 | AA | A |





| 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 层级 | 负荷能力 | 最大充气压力 | 标准轮辋 | 断面宽度 | 外直径 | 英寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R16 | 84 | V | XL | 500 | 340 | 6½J | 195 | 582 | 16 |
| 195/50R16 | 88 | V | XL | 560 | 340 | 6J | 201 | 602 | 16 |
| 195/55ZR16 | 87 | W | | 545 | 300 | 6J | 201 | 620 | 16 |
| 195/60R16 | 89 | H | | 580 | 300 | 6J | 201 | 640 | 16 |
| 205/45ZR16 | 87 | W | XL | 545 | 340 | 7J | 206 | 590 | 16 |
| 205/50ZR16 | 87 | W | | 545 | 300 | 6½J | 214 | 612 | 16 |
| 205/55ZR16 | 91 | W | | 615 | 300 | 6½J | 214 | 632 | 16 |
| 215/45ZR16 | 90 | W | XL | 600 | 340 | 7J | 213 | 600 | 16 |
| 215/55ZR16 | 97 | W | XL | 730 | 340 | 7J | 226 | 642 | 16 |
| 225/55ZR16 | 99 | W | XL | 775 | 340 | 7J | 233 | 654 | 16 |
| 205/40ZR17 | 84 | W | XL | 500 | 340 | 7½J | 212 | 596 | 17 |
| 205/45ZR17 | 88 | W | XL | 560 | 340 | 7J | 206 | 616 | 17 |
| 205/50ZR17 | 93 | W | XL | 650 | 340 | 6½J | 214 | 638 | 17 |
| 205/55ZR17 | 95 | W | XL | 690 | 340 | 6½J | 214 | 658 | 17 |
| 215/40ZR17 | 87 | W | XL | 545 | 340 | 7½J | 218 | 604 | 17 |
| 215/45ZR17 | 91 | W | XL | 615 | 340 | 7J | 213 | 626 | 17 |
| 215/50ZR17 | 95 | W | XL | 690 | 340 | 7J | 226 | 648 | 17 |
| 215/55ZR17 | 98 | W | XL | 750 | 340 | 7J | 226 | 668 | 17 |
| 225/45ZR17 | 94 | W | XL | 670 | 340 | 7½J | 225 | 634 | 17 |
| 225/50ZR17 | 94 | W | | 670 | 300 | 7J | 233 | 658 | 17 |
| 225/55ZR17 | 101 | W | XL | 825 | 340 | 7J | 233 | 680 | 17 |
| 235/45ZR17 | 97 | W | XL | 730 | 340 | 8J | 236 | 644 | 17 |
| 235/50ZR17 | 96 | W | | 710 | 300 | 7½J | 245 | 668 | 17 |
| 235/55ZR17 | 103 | W | XL | 875 | 340 | 7½J | 245 | 690 | 17 |
| 245/45ZR17 | 99 | W | XL | 775 | 340 | 8J | 243 | 652 | 17 |
| 215/35ZR18 | 84 | W | XL | 500 | 340 | 7½J | 218 | 607 | 18 |
| 215/40ZR18 | 85 | W | | 515 | 300 | 7½J | 218 | 629 | 18 |
| 215/45ZR18 | 89 | W | | 580 | 300 | 7J | 213 | 651 | 18 |
| 215/50R18 | 92 | V | | 630 | 300 | 7J | 226 | 673 | 18 |
| 225/40ZR18 | 92 | W | XL | 630 | 340 | 8J | 230 | 637 | 18 |

| 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 层级 | 负荷能力 | 最大充气压力 | 标准轮辋 | 断面宽度 | 外直径 | 英寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45ZR18 | 95 | W | XL | 690 | 340 | 7½J | 225 | 659 | 18 |
| 225/50R18 | 95 | V | | 690 | 300 | 7J | 233 | 683 | 18 |
| 235/40ZR18 | 95 | W | XL | 690 | 340 | 8½J | 241 | 645 | 18 |
| 235/45ZR18 | 98 | W | XL | 750 | 340 | 8J | 236 | 669 | 18 |
| 235/50ZR18 | 101 | W | XL | 825 | 340 | 7½J | 245 | 693 | 18 |
| 235/55R18 | 104 | V | XL | 900 | 340 | 7½J | 245 | 715 | 18 |
| 245/40ZR18 | 97 | W | XL | 730 | 340 | 8½J | 248 | 653 | 18 |
| 245/45ZR18 | 100 | W | XL | 800 | 340 | 8J | 243 | 677 | 18 |
| 245/50ZR18 | 100 | W | | 800 | 300 | 7½J | 253 | 703 | 18 |
| 255/35ZR18 | 94 | W | XL | 670 | 340 | 9J | 260 | 635 | 18 |
| 255/45ZR18 | 99 | W | | 775 | 300 | 8½J | 255 | 687 | 18 |
| 265/35ZR18 | 93 | W | | 650 | 300 | 9½J | 271 | 643 | 18 |
| 225/35ZR19 | 84 | W | | 500 | 300 | 8J | 230 | 641 | 19 |
| 235/35ZR19 | 91 | W | XL | 615 | 340 | 8½J | 241 | 647 | 19 |
| 235/40ZR19 | 92 | W | | 630 | 300 | 8½J | 241 | 671 | 19 |
| 245/35ZR19 | 93 | W | XL | 650 | 340 | 8½J | 248 | 655 | 19 |
| 245/40ZR19 | 98 | W | XL | 750 | 340 | 8½J | 248 | 679 | 19 |
| 245/45ZR19 | 98 | W | | 750 | 300 | 8J | 243 | 703 | 19 |
| 255/35ZR19 | 96 | W | XL | 710 | 340 | 9J | 260 | 661 | 19 |
| 275/35ZR19 | 100 | W | XL | 800 | 340 | 9½J | 278 | 675 | 19 |
| 275/40ZR19 | 101 | W | | 825 | 300 | 9½J | 278 | 703 | 19 |
| 245/40ZR20 | 95 | W | | 690 | 300 | 8½J | 248 | 704 | 20 |
| 245/45ZR20 | 99 | W | | 775 | 300 | 8J | 243 | 728 | 20 |
| 255/35ZR20 | 97 | W | XL | 730 | 340 | 9J | 260 | 686 | 20 |
| 255/45ZR20 | 101 | W | | 825 | 300 | 8½J | 255 | 738 | 20 |
| 275/30ZR20 | 97 | W | XL | 730 | 340 | 9½J | 278 | 674 | 20 |
| 275/35ZR20 | 98 | W | | 750 | 300 | 9½J | 278 | 700 | 20 |
| 275/40ZR20 | 106 | W | XL | 950 | 340 | 9½J | 278 | 728 | 20 |
| 275/45ZR20 | 110 | W | XL | 1060 | 340 | 9J | 273 | 756 | 20 |
| 275/55R20 | 117 | V | XL | 1285 | 340 | 8½J | 284 | 810 | 20 |





公路轮胎

# ROADCROSSER H/T



**宽肩设计**

宽肩设计带来卓越的操控性能。



**爪形花纹**

爪形花纹带来精准快速的操控响应体验。



**变节距花纹设计**

变节距花纹设计经计算机模拟优化，有效降低轮胎噪音。

| UTQG | 胎面磨损 | 牵引力 | 温度 |
|---|---|---|---|
| | 440 | A | A |



ARDUZZA

| 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 层级 | 负荷能力 | 最大充气压力 | 标准轮辋 | 断面宽度 | 外直径 | 英寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70R15 | 96 | H | | 710 | 300 | 6J | 209 | 669 | 15 |
| 215/75R15 | 100 | H | | 800 | 300 | 6J | 216 | 703 | 15 |
| 225/75R15 | 102 | H | | 850 | 300 | 6J | 223 | 719 | 15 |
| 235/75R15 | 105 | H | | 925 | 300 | 6½J | 235 | 733 | 15 |
| 215/65R16 | 98 | H | | 750 | 300 | 6½J | 221 | 686 | 16 |
| 215/70R16 | 100 | H | | 800 | 300 | 6½J | 221 | 708 | 16 |
| 225/70R16 | 103 | H | | 875 | 300 | 6½J | 228 | 722 | 16 |
| 235/60R16 | 100 | V | | 800 | 300 | 7J | 240 | 688 | 16 |
| 235/70R16 | 106 | H | | 950 | 300 | 7J | 240 | 736 | 16 |
| 245/70R16 | 111 | H | XL | 1090 | 340 | 7J | 248 | 750 | 16 |
| 255/70R16 | 111 | H | | 1090 | 300 | 7½J | 260 | 764 | 16 |
| 265/70R16 | 112 | T | | 1120 | 300 | 8J | 272 | 778 | 16 |
| 215/60R17 | 96 | H | | 710 | 300 | 6½J | 221 | 690 | 17 |
| 215/65R17 | 99 | V | | 775 | 300 | 6½J | 221 | 712 | 17 |
| 225/60R17 | 99 | V | | 775 | 300 | 6½J | 228 | 702 | 17 |
| 225/65R17 | 102 | V | | 850 | 300 | 6½J | 228 | 724 | 17 |
| 235/55R17 | 99 | V | | 775 | 300 | 7½J | 245 | 690 | 17 |
| 235/65R17 | 108 | V | XL | 1000 | 340 | 7J | 240 | 738 | 17 |
| 245/65R17 | 107 | H | | 975 | 300 | 7J | 248 | 750 | 17 |
| 265/65R17 | 112 | H | | 1120 | 300 | 8J | 272 | 776 | 17 |
| 265/70R17 | 115 | H | | 1215 | 300 | 8J | 272 | 804 | 17 |
| 215/55R18 | 95 | V | | 690 | 300 | 7J | 226 | 693 | 18 |
| 225/55R18 | 98 | V | | 750 | 300 | 7J | 233 | 705 | 18 |
| 225/60R18 | 100 | H | | 800 | 300 | 6½J | 228 | 727 | 18 |
| 235/55R18 | 100 | V | | 800 | 300 | 7½J | 245 | 715 | 18 |
| 235/60R18 | 107 | V | XL | 975 | 340 | 7J | 240 | 739 | 18 |
| 235/65R18 | 106 | H | | 950 | 300 | 7J | 240 | 763 | 18 |
| 245/60R18 | 105 | V | | 925 | 300 | 7J | 248 | 751 | 18 |

| 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 层级 | 负荷能力 | 最大充气压力 | 标准轮辋 | 断面宽度 | 外直径 | 英寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/55ZR18 | 109 | W | XL | 1030 | 340 | 8J | 265 | 737 | 18 |
| 255/60R18 | 108 | H | | 1000 | 300 | 7½J | 260 | 763 | 18 |
| 255/70R18 | 113 | H | | 1150 | 300 | 7½J | 260 | 815 | 18 |
| 265/60R18 | 110 | H | | 1060 | 300 | 8J | 272 | 775 | 18 |
| 265/65R18 | 114 | H | | 1180 | 300 | 8J | 272 | 801 | 18 |
| 265/70R18 | 116 | T | | 1250 | 300 | 8J | 272 | 829 | 18 |
| 225/55R19 | 99 | V | | 775 | 300 | 7J | 233 | 731 | 19 |
| 235/45R19 | 95 | V | | 690 | 300 | 8J | 236 | 695 | 19 |
| 235/50R19 | 99 | V | | 775 | 300 | 7½J | 245 | 719 | 19 |
| 235/55R19 | 105 | V | XL | 925 | 340 | 7½J | 245 | 741 | 19 |
| 245/50ZR19 | 105 | W | XL | 925 | 340 | 7½J | 253 | 729 | 19 |
| 245/55ZR19 | 103 | W | | 875 | 300 | 7½J | 253 | 753 | 19 |
| 255/45R19 | 100 | V | | 800 | 300 | 8½J | 255 | 713 | 19 |
| 255/50ZR19 | 107 | W | XL | 975 | 340 | 8J | 265 | 739 | 19 |
| 255/55R19 | 111 | V | XL | 1090 | 340 | 8J | 265 | 763 | 19 |
| 265/50ZR19 | 110 | W | XL | 1060 | 340 | 8½J | 277 | 749 | 19 |
| 275/55ZR19 | 111 | W | | 1090 | 300 | 8½J | 284 | 785 | 19 |
| 235/50R20 | 104 | V | XL | 900 | 340 | 7½J | 245 | 744 | 20 |
| 235/55R20 | 105 | V | XL | 925 | 340 | 7½J | 245 | 766 | 20 |
| 245/50R20 | 102 | V | | 850 | 300 | 7½J | 253 | 754 | 20 |
| 265/45ZR20 | 104 | W | | 900 | 300 | 9J | 266 | 746 | 20 |
| 265/50R20 | 111 | V | XL | 1090 | 340 | 8½J | 277 | 774 | 20 |
| 275/50ZR20 | 113 | W | XL | 1150 | 340 | 8½J | 284 | 784 | 20 |
| 275/60R20 | 115 | H | | 1215 | 300 | 8J | 279 | 838 | 20 |
| 285/50R20 | 112 | V | | 1120 | 300 | 9J | 297 | 794 | 20 |
| 265/45R21 | 108 | V | XL | 1000 | 340 | 9J | 266 | 771 | 21 |
| 275/45ZR21 | 110 | W | XL | 1060 | 340 | 9J | 273 | 781 | 21 |
| 275/50R21 | 113 | V | XL | 1150 | 340 | 8½J | 284 | 809 | 21 |






越野轮胎

# ALL-TRIPMAX ATI



## 降噪性能

优化的节距排列花纹块设计，带来更安静的驾乘体验。

* 所有尺寸均提供白色字母胎侧



## 独特的防护设计

独特的侧向胎缘保护设计，增强了对穿刺和冲击损伤的防护能力。



## 更佳的操控性能

矩形胎肩和宽阔的胎面设计，搭配3D多条细小沟槽，增大了轮胎与路面的接触面积，在干湿路面上均能提供卓越的操控性能，并增强了耐磨性。



## 出色的安全性能

宽大的金字塔形沟槽适用于各种天气和路况，提供卓越的安全性，在湿滑路面上保持良好的抓地力和抗水滑性能，并增强了越野转向响应。

| UTQG | 胎面磨损 | 牵引力 | 温度 |
|---|---|---|---|
| | 500 | A | A |





| 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 层级 | 负荷能力 | 最大充气压力 | 标准轮辋 | 断面宽度 | 外直径 | 英寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31×10.50R15LT | 109 | S | 6PR | 1030 | 350 | 8½J | 268 | 775 | 15 |
| 33×12.50R15LT | 108 | R | 6PR | 1000 | 250 | 10J | 318 | 826 | 15 |
| LT215/75R15 | 100/97 | R | 6PR | 800/730 | 350 | 6J | 216 | 703 | 15 |
| LT235/75R15 | 116/113 | S | 10PR | 1250/1150 | 550 | 6½J | 235 | 733 | 15 |
| 235/70R16 | 106 | T | | 950 | 300 | 7J | 240 | 736 | 16 |
| 245/70R16 | 111 | T | XL | 1090 | 340 | 7J | 248 | 750 | 16 |
| 245/75R16 | 111 | T | | 1090 | 300 | 7J | 248 | 774 | 16 |
| 265/70R16 | 112 | T | | 1120 | 300 | 8J | 272 | 778 | 16 |
| LT255/70R16 | 115/112 | S | 8PR | 1215/1120 | 450 | 7½J | 260 | 764 | 16 |
| LT265/75R16 | 123/120 | R | 10PR | 1550/1400 | 550 | 7½J | 267 | 804 | 16 |
| LT285/75R16 | 126/123 | S | 10PR | 1700/1550 | 550 | 8J | 286 | 834 | 16 |
| 225/65R17 | 106 | H | XL | 950 | 340 | 6½J | 228 | 724 | 17 |
| 245/65R17 | 107 | T | | 975 | 300 | 7J | 248 | 750 | 17 |
| 245/70R17 | 110 | T | | 1060 | 300 | 7J | 248 | 776 | 17 |
| 265/65R17 | 112 | T | | 1120 | 300 | 8J | 272 | 776 | 17 |
| 265/70R17 | 115 | T | | 1215 | 300 | 8J | 272 | 804 | 17 |
| LT235/65R17 | 109/105 | Q | 8PR | 1030/925 | 450 | 7J | 240 | 738 | 17 |
| LT285/70R17 | 122/119 | S | 8PR | 1500/1360 | 450 | 8½J | 292 | 832 | 17 |
| LT315/70R17 | 121/118 | S | 8PR | 1450/1320 | 350 | 9½J | 323 | 874 | 17 |
| 235/60R18 | 107 | H | XL | 975 | 340 | 7J | 240 | 739 | 18 |
| 265/60R18 | 114 | T | XL | 1180 | 340 | 8J | 272 | 775 | 18 |
| 265/65R18 | 116 | T | XL | 1250 | 340 | 8J | 272 | 801 | 18 |
| 285/60R18 | 116 | T | | 1250 | 300 | 8½J | 292 | 799 | 18 |
| LT235/65R18 | 110/107 | S | 8PR | 1060/975 | 450 | 7J | 240 | 763 | 18 |
| LT285/65R18 | 125/122 | S | 10PR | 1650/1500 | 550 | 8½J | 292 | 827 | 18 |
| LT265/55R19 | 119/116 | S | 10PR | 1360/1250 | 550 | 8½J | 277 | 775 | 19 |
| 265/50R20 | 111 | T | XL | 1090 | 340 | 8½J | 277 | 774 | 20 |
| 35×12.50R20LT | 125 | Q | 12PR | 1650 | 550 | 10J | 318 | 877 | 20 |
| LT275/55R20 | 120/117 | S | 10PR | 1400/1285 | 550 | 8½J | 284 | 810 | 20 |
| LT285/50R20 | 119/116 | Q | 10PR | 1360/1250 | 550 | 9J | 297 | 794 | 20 |





# EXTRAVANS SV01



**安全耐磨**

曲折的细小花纹均匀分割大型花纹块面积，使得轮胎接触地面可以均匀受力，磨损均衡，延长使用寿命。



**专业承载**

半开放胎肩设计，中心垂直相连形成整体支撑结构的大花纹块，保证了足够的刚性，不仅赋予了轮胎设计美学，也提供了专业的物流能力和承载稳定性。





| 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 层级 | 负荷能力 | 最大充气压力 | 标准轮辋 | 断面宽度 | 外直径 | 英寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155R13C | 85/83 | Q | | 515/487 | 350 | 4½J | 157 | 578 | 13 |
| 165R13C | 91/89 | R | | 615/580 | 375 | 4½J | 167 | 596 | 13 |
| 175/65R14C | 90/88 | T | | 600/560 | 375 | 5J | 177 | 584 | 14 |
| 175/70R14C | 95/93 | R | | 690/650 | 375 | 5J | 177 | 602 | 14 |
| 175R14C | 99/98 | R | | 775/750 | 450 | 5J | 178 | 634 | 14 |
| 185R14C | 102/100 | R | | 850/800 | 450 | 5½J | 188 | 650 | 14 |
| 195R14C | 106/104 | R | | 950/900 | 450 | 5½J | 198 | 666 | 14 |
| 205R14C | 109/107 | R | | 1030/975 | 450 | 6J | 208 | 686 | 14 |
| 185R15C | 103/102 | R | | 875/850 | 450 | 5½J | 188 | 674 | 15 |
| 195/70R15C | 104/102 | R | | 900/850 | 450 | 6J | 201 | 655 | 15 |
| 195R15C | 106/104 | R | | 950/900 | 450 | 5½J | 198 | 690 | 15 |
| 205/70R15C | 106/104 | R | | 950/900 | 450 | 6J | 209 | 669 | 15 |
| 215/65R15C | 104/102 | R | | 900/850 | 375 | 6½J | 221 | 661 | 15 |
| 215/70R15C | 109/107 | R | | 1030/975 | 450 | 6½J | 221 | 683 | 15 |
| 225/70R15C | 112/110 | R | | 1120/1060 | 450 | 6½J | 228 | 697 | 15 |
| 185/75R16C | 104/102 | R | | 900/850 | 475 | 5J | 184 | 684 | 16 |
| 195/60R16C | 99/97 | H | | 775/730 | 375 | 6J | 201 | 640 | 16 |
| 195/65R16C | 104/102 | T | | 900/850 | 475 | 6J | 201 | 660 | 16 |
| 195/75R16C | 107/105 | R | | 975/925 | 475 | 5½J | 196 | 698 | 16 |
| 205/65R16C | 107/105 | T | | 975/925 | 475 | 6J | 209 | 672 | 16 |
| 205/75R16C | 113/111 | R | | 1150/1090 | 525 | 5½J | 203 | 714 | 16 |
| 215/60R16C | 108/106 | T | | 1000/950 | 475 | 6½J | 221 | 664 | 16 |
| 215/65R16C | 109/107 | T | | 1030/975 | 475 | 6½J | 221 | 686 | 16 |
| 215/75R16C | 113/111 | R | | 1150/1090 | 475 | 6J | 216 | 728 | 16 |
| 225/65R16C | 112/110 | T | | 1120/1060 | 475 | 6½J | 228 | 698 | 16 |
| 225/75R16C | 121/120 | R | | 1450/1400 | 575 | 6J | 223 | 744 | 16 |
| 235/65R16C | 115/113 | R | | 1215/1150 | 475 | 7J | 240 | 712 | 16 |
| 215/60R17C | 109/107 | T | | 1030/975 | 475 | 6½J | 221 | 690 | 17 |





## 雪地轮胎 ❄

# HARSH WINTER A30



### 多维咬合边设计

细密钢片贯穿胎面，形成丰富咬合边，提升冰雪路面的牵引与制动表现。



### 高效排水排雪通道

纵横沟槽协同导流，加快积水与积雪排出，降低打滑风险。



### 低温柔性胶料

在寒冷环境中保持良好弹性，确保抓地性能持续稳定。



### 交错式花纹块结构

多方向花纹块错位排列，增强接地适应性，应对复杂路况更从容。





| 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 层级 | 负荷能力 | 最大充气压力 | 标准轮辋 | 断面宽度 | 外直径 | 英寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/70R13 | 79 | T | | 437 | 300 | 5J | 170 | 562 | 13 |
| 175/70R14 | 84 | T | | 500 | 300 | 5J | 177 | 602 | 14 |
| 185/60R15 | 84 | H | | 500 | 300 | 5½J | 189 | 603 | 15 |
| 185/65R15 | 88 | H | | 560 | 300 | 5½J | 189 | 621 | 15 |
| 195/60R15 | 88 | H | | 560 | 300 | 6J | 201 | 615 | 15 |
| 195/65R15 | 91 | T | | 615 | 300 | 6J | 201 | 635 | 15 |
| 195/60R16 | 89 | H | | 580 | 300 | 6J | 201 | 640 | 16 |
| 205/55R16 | 91 | H | | 615 | 300 | 6½J | 214 | 632 | 16 |
| 205/60R16 | 92 | H | | 630 | 300 | 6J | 209 | 652 | 16 |
| 215/55R16 | 97 | H | XL | 730 | 340 | 7J | 226 | 642 | 16 |
| 215/60R16 | 95 | H | | 690 | 300 | 6½J | 221 | 664 | 16 |
| 225/60R16 | 102 | H | XL | 850 | 340 | 6½J | 228 | 676 | 16 |
| 205/55R17 | 91 | V | | 615 | 300 | 6½J | 214 | 658 | 17 |
| 215/50R17 | 91 | H | | 615 | 300 | 7J | 226 | 648 | 17 |
| 215/55R17 | 94 | V | | 670 | 300 | 7J | 226 | 668 | 17 |
| 225/45R17 | 94 | H | XL | 670 | 340 | 7½J | 225 | 634 | 17 |
| 225/50R17 | 94 | H | | 670 | 300 | 7J | 233 | 658 | 17 |
| 225/55R17 | 97 | V | | 730 | 300 | 7J | 233 | 680 | 17 |
| 225/45R18 | 95 | H | XL | 690 | 340 | 7½J | 225 | 659 | 18 |
| 235/45R18 | 98 | H | XL | 750 | 340 | 8J | 236 | 669 | 18 |
| 245/45R18 | 96 | H | | 710 | 300 | 8J | 243 | 677 | 18 |
| 235/40R19 | 96 | V | XL | 710 | 340 | 8½J | 241 | 671 | 19 |
| 235/45R19 | 95 | V | | 690 | 300 | 8J | 236 | 695 | 19 |
| 245/45R19 | 102 | H | XL | 850 | 340 | 8J | 243 | 703 | 19 |
| 255/45R19 | 100 | V | | 800 | 300 | 8½J | 255 | 713 | 19 |





雪地轮胎 ❄

# HARSH WINTER A32



### 横向细沟强化结构

胎面横向细沟密集分布，提升冰雪路面的制动稳定性与侧向抓地能力。



### 纵横复合排雪通道

多方向沟槽协同作用，加快积雪与水分排出，降低打滑风险。



### 低温适应橡胶配方

在寒冷环境下保持橡胶柔韧性，确保冬季抓地性能稳定输出。



### 中心连续承载区设计

中部连续花纹结构优化受力分布，增强行驶稳定性与方向保持能力。





| 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 层级 | 负荷能力 | 最大充气压力 | 标准轮辋 | 断面宽度 | 外直径 | 英寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R16 | 98 | H | | 750 | 300 | 6½J | 221 | 686 | 16 |
| 215/60R17 | 96 | H | | 710 | 300 | 6½J | 221 | 690 | 17 |
| 225/60R17 | 99 | H | | 775 | 300 | 6½J | 228 | 702 | 17 |
| 225/65R17 | 102 | H | | 850 | 300 | 6½J | 228 | 724 | 17 |
| 235/65R17 | 108 | T | XL | 1000 | 340 | 7J | 240 | 738 | 17 |
| 265/65R17 | 112 | T | | 1120 | 300 | 8J | 272 | 776 | 17 |
| 215/55R18 | 95 | V | | 690 | 300 | 7J | 226 | 693 | 18 |
| 225/50R18 | 95 | H | | 690 | 300 | 7J | 233 | 683 | 18 |
| 225/55R18 | 98 | V | | 750 | 300 | 7J | 233 | 705 | 18 |
| 225/60R18 | 100 | H | | 800 | 300 | 6½J | 228 | 727 | 18 |
| 235/50R18 | 97 | V | | 730 | 300 | 7½J | 245 | 693 | 18 |
| 235/55R18 | 100 | H | | 800 | 300 | 7½J | 245 | 715 | 18 |
| 235/60R18 | 103 | H | | 875 | 300 | 7J | 240 | 739 | 18 |
| 235/65R18 | 106 | T | | 950 | 300 | 7J | 240 | 763 | 18 |
| 245/60R18 | 105 | H | | 925 | 300 | 7J | 248 | 751 | 18 |
| 265/60R18 | 110 | T | | 1060 | 300 | 8J | 272 | 775 | 18 |
| 265/65R18 | 114 | T | | 1180 | 300 | 8J | 272 | 801 | 18 |
| 225/55R19 | 99 | V | | 775 | 300 | 7J | 233 | 731 | 19 |
| 235/50R19 | 99 | V | | 775 | 300 | 7½J | 245 | 719 | 19 |
| 235/55R19 | 101 | H | | 825 | 300 | 7½J | 245 | 741 | 19 |
| 235/60R19 | 107 | T | XL | 975 | 340 | 7J | 240 | 765 | 19 |
| 245/55R19 | 103 | H | | 875 | 300 | 7½J | 253 | 753 | 19 |
| 255/55R19 | 111 | H | XL | 1090 | 340 | 8J | 265 | 763 | 19 |
| 255/60R19 | 109 | T | | 1030 | 300 | 7½J | 260 | 789 | 19 |
| 265/55R19 | 113 | T | XL | 1150 | 340 | 8½J | 277 | 775 | 19 |
| 235/50R20 | 104 | H | XL | 900 | 340 | 7½J | 245 | 744 | 20 |
| 235/55R20 | 102 | H | | 850 | 300 | 7½J | 245 | 766 | 20 |
| 245/45R20 | 103 | V | XL | 875 | 340 | 8J | 243 | 728 | 20 |
| 245/50R20 | 102 | H | | 850 | 300 | 7½J | 253 | 754 | 20 |
| 255/45R20 | 105 | V | XL | 925 | 340 | 8½J | 255 | 738 | 20 |
| 255/50R20 | 109 | V | XL | 1030 | 340 | 8J | 265 | 764 | 20 |
| 255/55R20 | 110 | H | XL | 1060 | 340 | 8J | 265 | 788 | 20 |
| 275/45R20 | 110 | H | XL | 1060 | 340 | 9J | 273 | 756 | 20 |
| 265/45R21 | 108 | V | XL | 1000 | 340 | 9J | 266 | 771 | 21 |
| 285/45R22 | 114 | V | XL | 1180 | 340 | 9½J | 285 | 815 | 22 |





新能源汽车轮胎

# AVENTRAX A70



### 变节距设计

以不规则节距构建接地节奏，减少频率叠加带来的干扰，让行驶更安静自然。



### 胎面结构优化

重构花纹布局，均衡接地受力，让抓地表现更加稳定可靠。



### 分段封闭沟槽

通过外侧横沟分段封闭设计，控制气流流动路径，减少噪音产生；结合细沟结构优化，使行驶更加安静舒适。

| UTQG | 胎面磨损 | 牵引力 | 温度 |
|---|---|---|---|
| | 500 | A | A |



### 多向花纹布局

多角度花纹协同发力，提升加速与转向时的抓地表现；结合外侧结构优化，使操控更加稳定顺畅。



ARDUZZA

| 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 层级 | 负荷能力 | 最大充气压力 | 标准轮辋 | 断面宽度 | 外直径 | 英寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50ZR17 | 93 | W | XL | 650 | 340 | 6½J | 214 | 638 | 17 |
| 205/55R17 | 95 | V | XL | 690 | 340 | 6½J | 214 | 658 | 17 |
| 215/50R17 | 95 | V | XL | 690 | 340 | 7J | 226 | 648 | 17 |
| 215/55R17 | 98 | V | XL | 750 | 340 | 7J | 226 | 668 | 17 |
| 235/45ZR18 | 98 | W | XL | 750 | 340 | 8J | 236 | 669 | 18 |
| 255/45ZR18 | 103 | W | XL | 875 | 340 | 8½J | 255 | 687 | 18 |
| 235/40ZR19 | 96 | W | XL | 710 | 340 | 8½J | 241 | 671 | 19 |
| 235/50R19 | 103 | V | XL | 875 | 340 | 7½J | 245 | 719 | 19 |
| 245/45ZR19 | 102 | W | XL | 850 | 340 | 8J | 243 | 703 | 19 |
| 255/40ZR19 | 100 | W | XL | 800 | 340 | 9J | 260 | 687 | 19 |
| 255/45ZR19 | 104 | W | XL | 900 | 340 | 8½J | 255 | 713 | 19 |
| 235/50ZR20 | 104 | W | XL | 900 | 340 | 7½J | 245 | 744 | 20 |
| 245/50ZR20 | 105 | W | XL | 925 | 340 | 7½J | 253 | 754 | 20 |
| 255/45ZR20 | 105 | W | XL | 925 | 340 | 8½J | 255 | 738 | 20 |
| 255/50R20 | 109 | V | XL | 1030 | 340 | 8J | 265 | 764 | 20 |
| 255/55ZR20 | 110 | W | XL | 1060 | 340 | 8J | 265 | 788 | 20 |
| 255/45ZR21 | 106 | W | XL | 950 | 340 | 8½J | 255 | 763 | 21 |


ARDUZZA
萨驰轮胎